




Revisie 6 – 9-03-2018

LIGHTRONICS B.V.
Spuiweg 19
5145 NE Waalwijk, NL
Postbus 150
5140 AD Waalwijk, NL

Tel: +31(0)416 568 600
Fax: +31(0)416 568 601
E-mail: info@lightronics.nl
www.lightronics.nl



MONTAGEHANDLEIDING MISTRAL





UITVOERINGEN

- LED LLM 1100lm
- LED LLM 1800lm
- LED LLM 3000lm
- LED LLM 4500lm
- LED LLM 6000lm
- LED2WELL 1600lm
- LED2WELL 2150lm
- LED2WELL 2750lm

MONTAGE ALS OPSCHUIF OP EEN UITHOUDER (figuur A en B)

- Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A).
- Plaats de twee meegeleverde stelschroeven M10x30 vanaf de onderkant in de klep (Figuur B).
- Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie "Aansluiten van de bedrading en aandraaien van de PG wartel" en figuren H1 t/m H5
- Schuif de armatuur op de mast.
- Draai met inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 15 Nm.

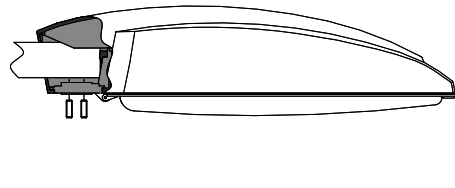
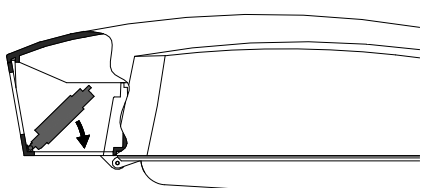


Figuur A

Figuur B

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 5°, mast Ø60 en Ø76 (figuur C en D)

- Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C).
- Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76 (Figuur C).
- Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie "Aansluiten van de bedrading en aandraaien van de PG wartel" en figuren H1 t/m H3
- Plaats de armatuur op de mast.
- Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur D. Draai met een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 22 Nm.

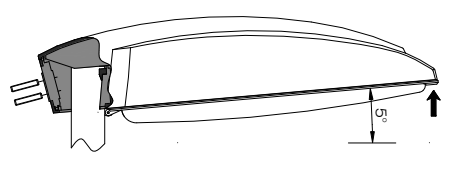
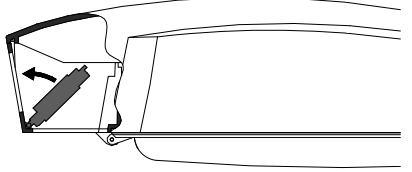


Figuur C

Figuur D

MONTAGE ALS OPZET, NEIGING 10°, Ø60 en Ø76 (figuur E en F)

- Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in horizontale positie (Figuur A).
- Schroef met een schroevendraaier het hoekstelblokje uit de behuizing (Figuur E).
- Positioneer de klep in de mastbevestiging aan de achterkant van de behuizing in verticale positie (Figuur C).
- Plaats de twee meegeleverde stelschroeven vanaf de achterkant in de klep. Gebruik 2x M10x50 voor masten met een diameter van Ø60 en 2x M10x30 voor masten met een diameter van Ø76.
- Voer de kabel via de kabelwartel in de armatuur. Alvorens de PG wartel aan te draaien, zie "Aansluiten van de bedrading en aandraaien van de PG wartel" en figuren H1 t/m H5.
- Plaats de armatuur op de mast.
- Duw met een hand de neus ongeveer in de eindpositie, zoals aangegeven door de pijl in figuur F. Draai met een inbussleutel no.5 de stelschroeven beurtelings enkele slagen aan, tot een maximaal aanhaalmoment van 22Nm.

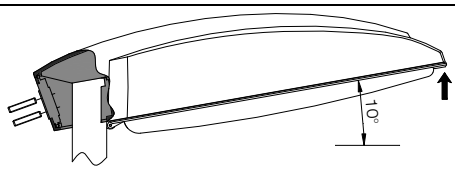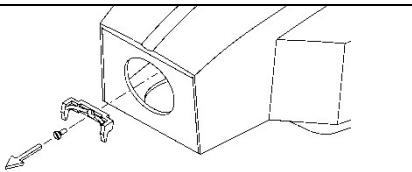

Figuur E

Figuur F

ALGEMEEN

- Zorg ervoor dat onder spanningsvrije condities wordt gewerkt.





OPENEN EN SLUITEN VAN DE ONDERKAP (figuur G1 t/m G4)

Openen van de onderkap.

- Ontgrendel de onderkap, door de hendel aan de voorkant los te trekken (Figuur G2).
- Duw de onderkap een stukje omhoog en haal de hendel uit de uitsparing van de behuizing (Figuur G3).
- Laat de onderkap zakken (Figuur G4).

Sluiten van de onderkap.

- Haal de onderkap omhoog (Figuur G4).
- Haak de hendel in de uitsparing in de behuizing (Figuur G2).
- Vergrendel de onderkap door de hendel over te halen (Figuur G1).



Figuur G1



Figuur G2

Figuur G3

Figuur G4

AANSLUITEN VAN DE BEDRADING EN AANDRAAIEN VAN WARTEL (afb. H1 t/m H3)

- Voor het openen en sluiten van de onderkap: zie de uitleg hierboven en figuur G1 t/m G4.
- Neem de spiegel uit het armatuur (4x schroef losdraaien, spiegel naar voren schuiven, spiegel eruit lichten)
- Voer de kabel door via de PG wartel. (Figuur H1)
- Op de unit bevindt zich een connector. Deze bestaat uit twee delen: een los deel en een vast deel. Neem het losse deel en bevestig dit aan de bedrading van de ingaande kabel. Sluit beide connector delen daarna weer aan. (figuur H2)
- Schuif de kabel op lengte en draai de kabelwartel goed vast. (figuur H3)
- Verwijder, indien nog aanwezig, de folie van de spiegeldelen



Figuur H1

Figuur H2

Figuur H3

4xschroef

