



ANTEGO

EXTREEM SLAGVAST EN WATERDICHT

- ▶ Perfecte oplossing voor hoekmontage
- ▶ Vandalismebesteding
- ▶ Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk



ANTEGO


EXTREEM SLAGVAST EN WATERDICHT

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing aluminium, dubbel gecoat zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9010)
- ▶ Eindkappen van polycarbonaat, standaard door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9010)
- ▶ Eindkappen en lichtkap zijn onverliesbaar met het armatuur verbonden
- ▶ Lichtkap van 3 mm polycarbonaat, helder geprismatiseerd
- ▶ Standaardsluiting met BKZ schroef (=binnenzeskantschroef)
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 HZ
- ▶ RA-waarde: >80
- ▶ Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)
- ▶ DALI-2

OPTIES

- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- ▶ Smartscan
- ▶ 1-10V
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Noodverlichting (vanaf L 1317 mm)
- ▶ Antigraffiti-coating
- ▶ JVA 3-pins schroef
- ▶ Sleutel t.b.v JVA 3-pins schroef
- ▶ Securityschroef HSS
- ▶ Sleutel t.b.v securityschroef HSS

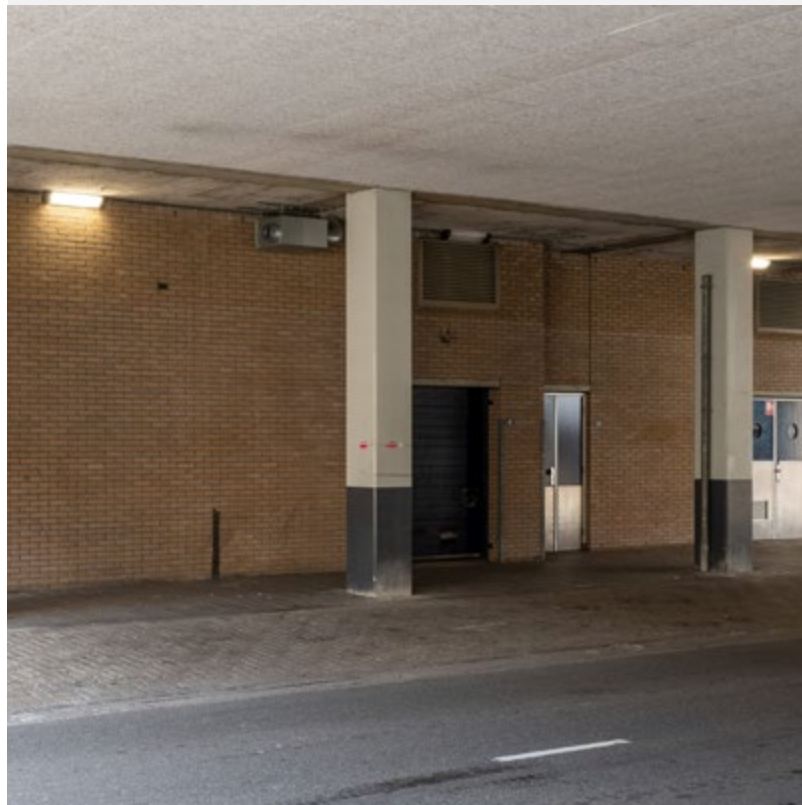

Het extreem slagvaste ANTEGO-armatuur is de perfecte oplossing voor hoekmontage en is geschikt voor verlichting van onder meer treinstations, onderdoorgangen, sportaccommodaties, parkeergarages, tunnels en scholen. ANTEGO is ook geschikt voor lijnmontage. Het vandalismebestendige armatuur heeft een IP65-certificering en een IK-waarde van 3x IK10. Het LED-armatuur verbetert de (sociale) veiligheid en verlaagt de energie- en onderhoudskosten.



Wil je een specialist spreken?
KLIK OP / SCAN DE QR-CODE!

KENMERKEN



IP 65







3x IK 10



OPTIES

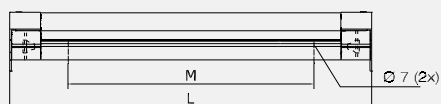

AFMETINGEN IN MM


Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

ANTEGO LUMEN LED					
LUMEN LED	BEHUIZING	MAAT L (MM)	MAAT M (MM)	LED-VERMOGEN (W)	SYSTEEMVERMOGEN (W)
1100	2	707	505	5,9	7,7
1300	2	707	505	6,9	8,9
1600	2	707	505	8,7	10,7
1800	2	707	505	9,7	11,9
2000	2	707	505	11,1	13,4
2200	2	707	505	12,1	14,5
2500	2	707	505	14,3	16,7
2800	2	707	505	16,0	18,4
3100	2	707	505	17,7	20,3
3400	2	707	505	19,9	22,7
3600	2	707	505	21,2	24,0
3600	4	1317	1115	19,5	22,4
3900	4	1317	1115	21,6	24,8
4400	4	1317	1115	24,2	27,5
5000	4	1317	1115	28,5	31,7
5500	4	1317	1115	31,1	34,6
6000	4	1317	1115	34,5	38,3
6500	4	1317	1115	38,0	41,7
7000	4	1317	1115	40,6	44,5
7500	4	1317	1115	44,1	48,2
8000	4	1317	1115	46,8	51,2

LED
