



# CLARA 180

## — STIJLVOLLE UP- EN DOWNLIGHTER

De unieke vorm en het functionele ontwerp maken de Clara 180 een stijlvol armatuur voor binnenruimtes. Clara 180 maakt gebruik van medium-power LEDs die zijn gemonteerd op speciaal ontworpen printplaten met uitstekend warmtebeheer en uitvalbeveiliging. De Clara 180 is als zowel als up- of downlighter als up- en downlighter beschikbaar. Geschikt voor gangen, trappenhuisen, ontvangstruimtes, vergaderzalen en open kantoren. Het Clara 180 LED armatuur is spatwaterdicht (IP40).

## HOGRO DESIGN BY LIGHTRONICS



### Toepassingsgebieden



CORRIDORS



TRAPPENHUIZEN



ONTVANGST-  
RUIMTES



KANTOREN

### Kenmerken

IP 40



### OPTIES



## PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing: polycarbonaat, wit RAL 9016  
Lichtkap: polycarbonaat, satijn
- Montage: horizontaal of verticaal
- Kabelinvoer aan achterzijde
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- Massa: 1,6 kg (up- of downlighter),  
1,7 kg (up- en downlighter)
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- RA-waarde: > 80
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/B10)

## OPTIES

- Behuizing in alumiumkleur, RAL 9006
- DALI dimbaar
- Smart
- SmartScan
- Noodverlichting

## AFMETINGEN CLARA 180

in mm

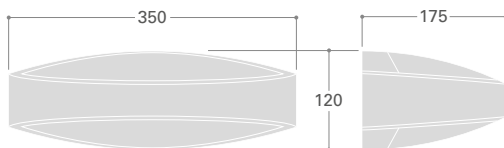

Armaturen in de Smart uitvoering zijn voorzien van een discrete sensor in het armatuur. Deze controleert het omgevingslicht en de aanwezigheid van personen en regelt de lichtoutput op het juiste niveau, zodat de ruimte alleen wordt verlicht wanneer deze bezet is.



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

CLARA 180   LED			
Uitvoering	Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
Up- of downlighter	1560	10	13
Up- en downlighter	3095	20	23

#### POLAIR DIAGRAM CLARA 180

