


CLARA 360

— STIJLVOL WAND- OF PLAFONDARMATUUR

Een perfecte balans tussen esthetiek en prestaties: Clara 360 voegt een geavanceerd element toe aan binnen- en buitenverlichting. Het armatuur kan worden gebruikt in gangen, trappenhuisen, ontvangstruimten en kantoren. Het armatuur is optioneel verkrijgbaar met LED backlight (wit of RGB). Het opbouwarmatuur is water- en stofdicht (IP54) en is slagvast (IK09).

HOGRO DESIGN BY LIGHTRONICS

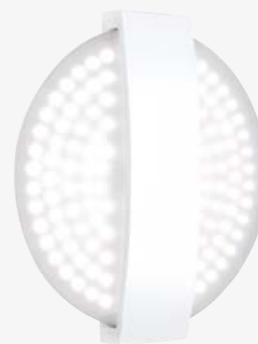

Toepassingsgebieden



CORRIDORS



TRAPPENHUIZEN



ONTVANGST-
RUITMES



KANTOREN

Kenmerken

IP 54

IK 09

CE

OPTIES




PRODUCTSPECIFICATIES

- Behuizing: gegoten aluminium met polyester afwerking, wit RAL 9016
- Lichtkap: polycarbonaat, satin sparkle
- Kabelinvoer aan achterzijde
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Massa: 3,2 - 3,3 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- RA-waarde: > 80
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/B10)


OPTIES

- Behuizing in aluminiumkleur, RAL 9006
- DALI dimbaar
- Smart
- SmartScan
- Noodverlichting
- LED backlight (wit of RGB)



AFMETINGEN CLARA 360

in mm

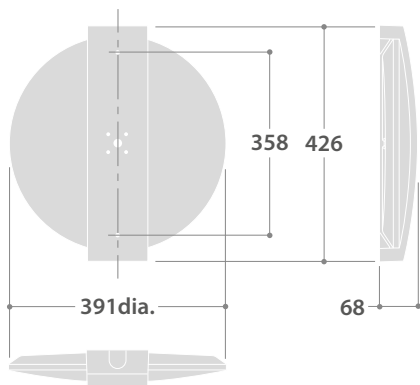

Armaturen in de Smart uitvoering zijn voorzien van een discrete sensor in het armatuur. Deze controleert het omgevingslicht en de aanwezigheid van personen en regelt de lichtoutput op het juiste niveau, zodat de ruimte alleen wordt verlicht wanneer deze bezet is.



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

| CLARA 360 LED | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| Lumen | LED-vermogen (W) | Systeemvermogen (W) |
| 3050 | 20 | 24 |

POLAIR DIAGRAM CLARA 360

