


# VENTEGO

SLAGVASTE VORMGEVING

- ▶ Vandalismebestendig opbouwarmatuur
- ▶ Beschikbaar in 2 standaardlengtes
- ▶ Geschikt voor individuele, lijn- en hoekmontage



# VENTEGO

## SLAGVASTE VORMGEVING

### PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van dubbel gecoat aluminium profiel, wit (RAL 9010), geïntegreerd kabelkanaal (tot 14mm) met scheidingswand
- ▶ Eindkappen zijn voorzien van uitbreekpoorten
- ▶ Eindkappen en lichtkap zijn onverliesbaar met het armatuur verbonden
- ▶ Lichtkap van 4 mm polycarbonaat, helder geprismatiseerd, helder of frosted (3 x IK10)
- ▶ Standaardsluiting met BZK-schroef (=binnenzeskantschroef)
- ▶ Twee perstules per kopse zijde
- ▶ 3 Fase doorvoerbedrading, voorbereid voor lichtlijnmontage, eenvoudige installatie
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: >80
- ▶ Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)
- ▶ DALI-2

### OPTIES

- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- ▶ Smartscan
- ▶ 1-10V
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Noodverlichting (vanaf L 1307 mm)
- ▶ Nacht loopverlichting
- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Antigrafitticoating
- ▶ JVA 3-pins schroef
- ▶ Sleutel voor JVA 3-pins schroef
- ▶ Securityschroef HSS
- ▶ Sleutel voor securityschroef HSS
- ▶ Bevestigingsbeugels en afdekplaten voor hoekmontage
- ▶ Kabelkanaal of kabelgoot
- ▶ Tussenstukken ten behoeve van lichtlijn; 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
- ▶ Dubbelkappen en eindkappen ten behoeve van lichtlijn



VENTEGO is een zeer vlak vormgegeven, extreem slagvast (5x IK 10), vandalismebestendig opbouw-armatuur. Door de vorm en het egale lichtbeeld is de VENTEGO (IP65) zeer geschikt voor onder meer tunnels, onderdoorgangen, parkeergarages en tram-, bus-, metro- en treinstations. VENTEGO is, afhankelijk van de lumenoutput, beschikbaar in twee standaardlengtes. Het energiezuinige armatuur is geschikt voor individuele montage, lijnverlichting en hoekmontage.



Wil je een specialist spreken?  
**KLIK OP / SCAN DE QR-CODE!**

### KENMERKEN



IP 65

5 x IK 10



ENEC



### OPTIES



**DUBBELE HOEKBEUGEL  
LICHTLIJN**



**HOEKBEVESTIGINGSSET  
LOSSE MONTAGE**




**AFDEKPLAAT HOEKMONTAGE**




**KABELGOOT**



**AFMETINGEN IN MM**

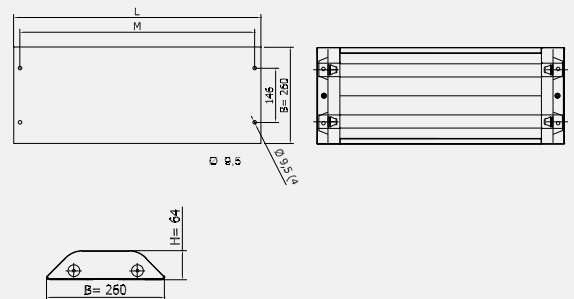

**KABELKANAAL (optie)**


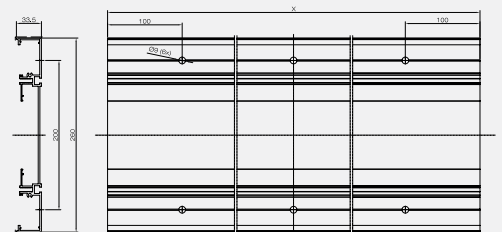



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

VENTEGO   LUMEN LED					
Lumen LED	Behuizing	Maat l (mm)	Maat m (mm)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
1100	2	697	664	5,9	7,7
1300	2	697	664	6,9	8,9
1600	2	697	664	8,7	10,7
1800	2	697	664	9,7	11,9
2000	2	697	664	11,1	13,4
2200	2	697	664	12,1	14,5
2500	2	697	664	14,3	16,7
2800	2	697	664	16,0	18,4
3100	2	697	664	17,7	20,3
3400	2	697	664	19,9	22,7
3600	2	697	664	21,6	24,0
3600	4	1307	1274	19,5	22,4
3900	4	1307	1274	21,6	24,8
4400	4	1307	1274	24,2	27,5
5000	4	1307	1274	28,5	31,7
5500	4	1307	1274	31,1	34,6
6000	4	1307	1274	34,5	38,3
6500	4	1307	1274	38,0	41,7
7000	4	1307	1274	40,6	44,5
7500	4	1307	1274	44,1	48,2
8000	4	1307	1274	46,8	51,2

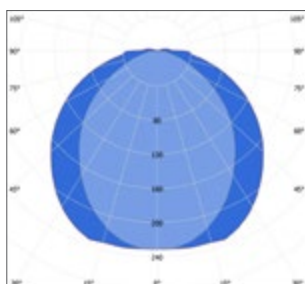**HELDER PRISMA**

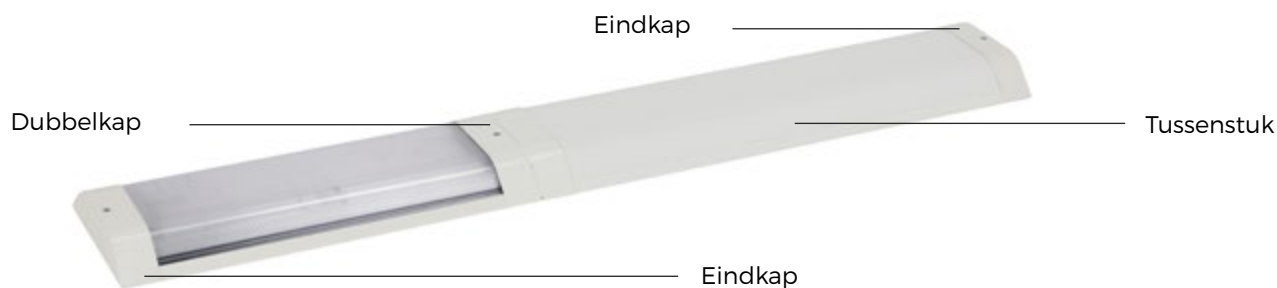**HELDER**


**LICHTLIJN**


<b>VENTEGO</b>
<b>Tussenstuk (RAL9010*) lichtlijn</b>
697 mm
1307 mm
1607 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
<b>Dubbelkap (RAL9010*) voor lijnmontage</b>
Dubbelkap met BZK-schroef (=binnenzeskantschroef)
Dubbelkap met JVA 3-pins schroef
Dubbelkap met Securityschroef HSS
<b>Eindkap (RAL9010*) voor lijnmontage</b>
Eindkap met BZK-schroef (=binnenzeskantschroef)
Eindkap met JVA 3-pins schroef
Eindkap met Securityschroef HSS
<b>Hoekmontage</b>
Afdekplaat 45° (RAL9010*)
Hoekbevestiging set 45° enkelvoudige installatie
Dubbele hoekbeugel 45° voor lijnmontage
<b>Kabelgoot (RAL9010*)</b>
Kabelgoot L1000 mm, H33,5 mm
Kabelgoot L2000 mm, H33,5 mm
Kabelgoot L2500 mm, H75 mm

\* Indien gewenst ook in RAL 9007 leverbaar