




COMPACT

**KLEIN EN FUNCTIONEEL
KEGELARMATUUR**

COMPACT is uitgevoerd met een lichtkap met ijsmotief. COMPACT heeft verschillende lensconfiguraties waardoor in elke situatie verlichting op maat geleverd wordt. Daardoor is een optimale lichtopbrengst verzekerd. Nieuwe LED-lichtoplossingen kunnen eenvoudig en snel worden geïmplementeerd in het armatuur. Dit maakt de COMPACT een duurzame, functionele en toekomstbestendige oplossing voor uw omgeving.

AFMETINGEN COMPACT in mm

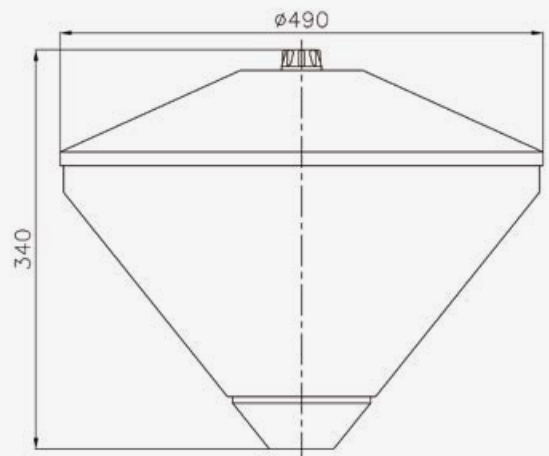

Toepassingsgebieden



CAMPINGS



VOET- EN
FIETSPADEN



RECREATIE-
GEBIEDEN



WOONSTRAAT

Kenmerken



IP 65

IK 10



PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap UV-gestabiliseerd polycarbonaat, zwart (RAL 9005)
- Lichtkap UV-gestabiliseerd polycarbonaat ijsmotief
- UniCliq-unit
- Opzetmaat 60 mm
- Massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: $\pm 0,11$ m²
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES

- Opalen onderkap
- Andere RAL-kleur
- Dali
- Veiligheidsklasse II
- Constant Lumen Output (CLO)

UNICLIQ LED UNIT

De COMPACT kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de Unicliq unit



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

COMPACT | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1

LED (IJSMOTIEF)
