



FARAO

— DE NIEUWE DYNASTIE

Het opvallende design van FARAO verrijkt het straatbeeld. De verschillende lensconfiguraties zijn geschikt voor het aanlichten van alle gewenste profielen. Zo wordt er voor iedere situatie licht op maat geleverd. De FARAO kan worden uitgevoerd met een heldere of frosted lichtkap. Bovendien kunnen nieuwe LED-lichtoplossingen kunnen eenvoudig en snel worden geïmplementeerd in het armatuur. Dit maakt de FARAO een duurzame, functionele en toekomstbestendige oplossing voor uw omgeving.

Toepassingsgebieden



Kenmerken



PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap en opzetflens aluminium gecoat RAL 9005 of DB703
- Lichtkap van polycarbonaat, helder of frosted
- Optica-afscherming: helder gestructureerd polycarbonaat
- Unicliq-unit
- Opzetmaat 60 mm
- Massa: ± 12 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: $\pm 0,23$ m² (zijkant), $\pm 0,25$ m² (voorzijde)
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning 230 / 240 v, 50 hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000k) of warm wit (3000k)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving - 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES

- Andere RAL-kleur
- Constant Lumen Output (CLO)
- Dali

UNICLIQ LED UNIT (optioneel)


De FARAO kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de Unicliq unit

SMART CITY READY (optioneel)

Zhaga book 18 connector en schroefdop (waterdicht, IP66)

AFMETINGEN FARAO


in mm

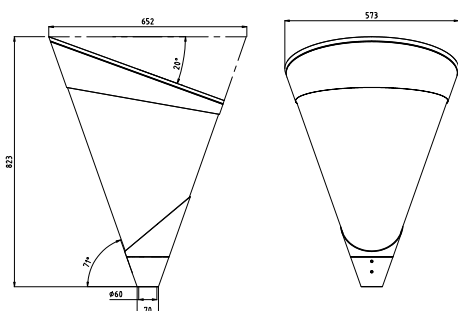

Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

FARAO | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
3000	18,5	21,4	17,3	20,1	

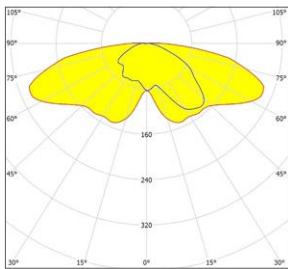CODE 7

CODE 8
