


# G3 PRO

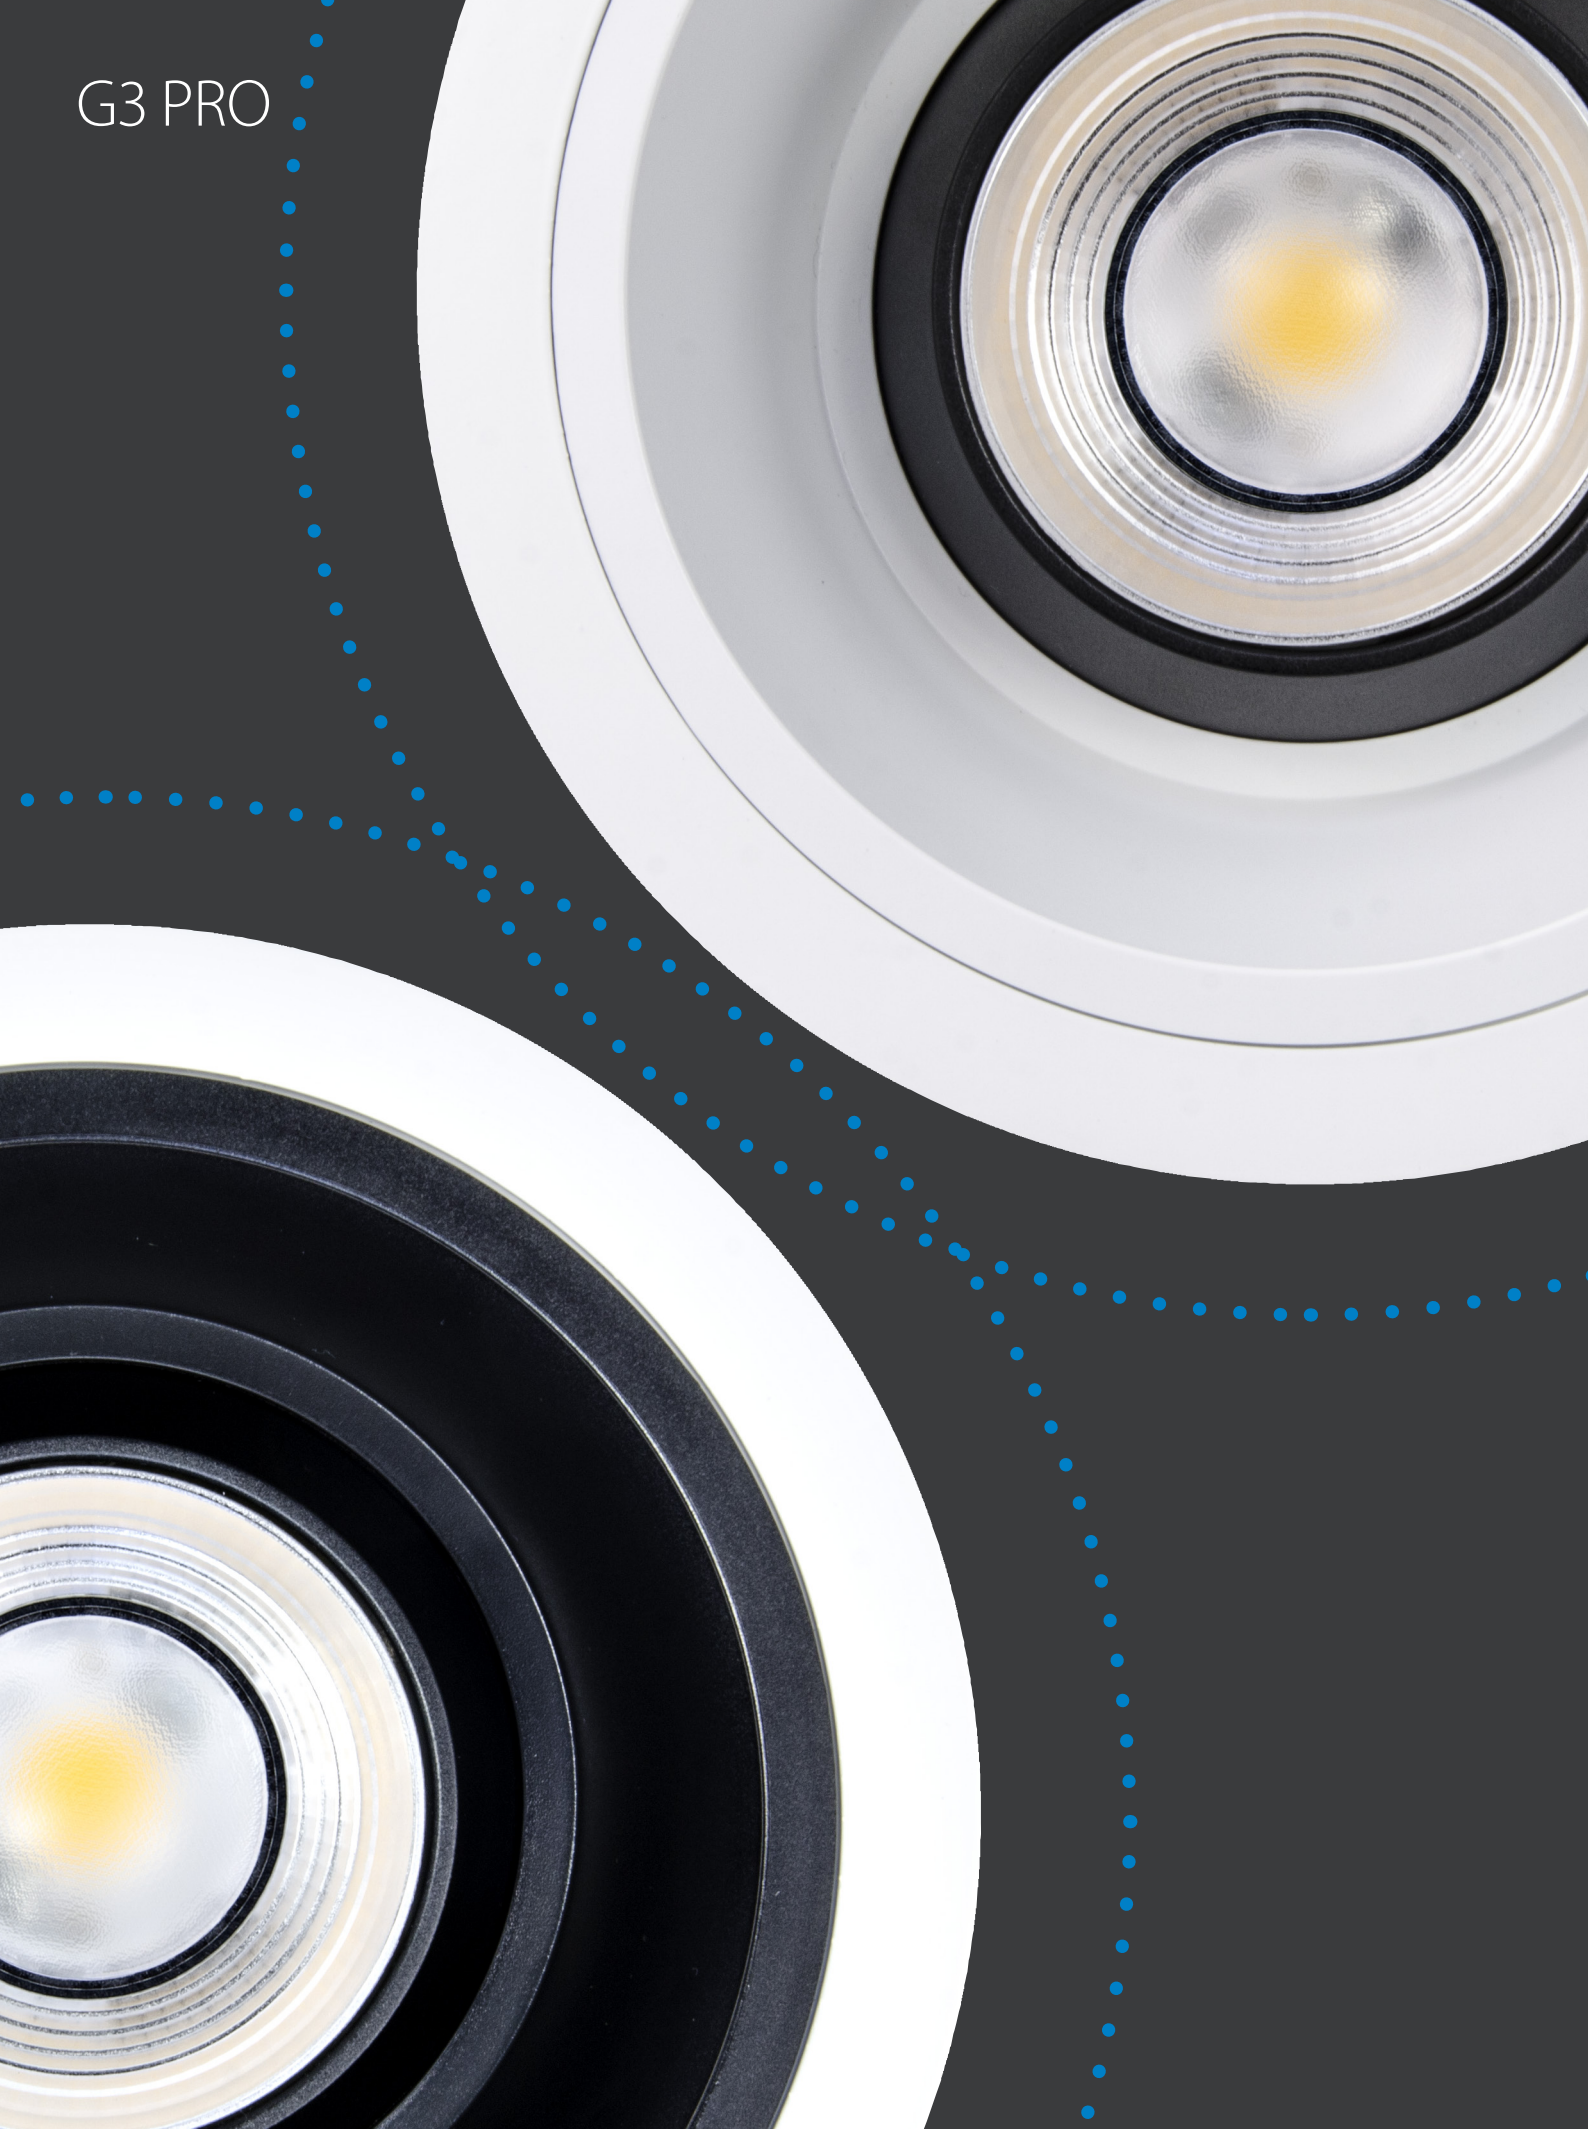

## RONDE INBOUW DOWNLIGHTERS

IP 20 BOVEN

IP 40 ONDER



## SPECIFICATIES

- Stalen montagerand met niet-verkleurende polyester coating, zijdeglans wit (RAL 9016)
- Aluminium koellichaam
- Vacuüm gemetalliseerde verdeelreflector, breedstralend of diepstralend
- Keuze uit witte of niet-schitterende, zwarte, spuitgegoten vlamvertragende reflector voor een dynamische uitstraling
- Uitstekende beperking van schittering boven de 50°
- Optie: plafondversterkende montageplaat met uitsparing
- Smart-versies voor intelligente lichtregeling
- Draadloze SmartScan-versies hebben geen aansturingbekabeling nodig. Ideaal voor retro-fit oplossingen.
- Nooduitvoering en AutoTest-versies
- Geleverd met Remote Gear Unit met 2 meter draad
- Smart/SmartScan versies met TEE connector voor LCM-bekabeling
- RA-waarde 90 met verbeterde R9 op bestelling leverbaar
- Kleurtemperatuur: 3000K/4000K

## LED KARAKTERISTIEKEN

RA-WAARDE	80+
KLEURTEMPERATUUR	3000K/4000K
NOMINALE LEVENSDUUR (UREN)	50.000 - L70/B10
BEVEILIGING	-
DRIVER EFFICIENCY	>80%
VERVANGBAAR	JA
POWER FACTOR	>0,9

Lm/W


121,4

## WEB LINK &gt;

"PLUG AND PLAY"  
VERLICHTINGSKABEL-  
MANAGEMENT




## SmartScan Configuraties

Meer informatie op [www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

Behuizing en koellichaam -  
11 W en 24 W versies



Remote Smart Sensor



Behuizing en koellichaam -  
51 W versies

# G3 PRO

## SERIE



	LED	3000K VERSIE	4000K VERSIE	CA. kg	SYSTEEM	
WITTE REFLECTOR	SMART	Breedstralend				
		11 W	GT 19380	GT 19384	1,3	D/SS
		24 W	GT 19381	GT 19385	1,3	D/SS
		51 W	GT 19382	GT 19386	2,1	D/SS
		Diepstralend				
		51 W	GT 19383	GT 19387	2,1	D/SS
	STANDAARD	Breedstralend				
		11 W	GT 19388	GT 19392	0,6	L/A
		24 W	GT 19389	GT 19393	0,6	L/A
		51 W	GT 19390	GT 19394	1,4	L/A
Diepstralend						
51 W		GT 19391	GT 19395	1,4	L/A	
ZWARTE REFLECTOR	SMART	Breedstralend				
		11 W	GT 19396	GT 19400	1,3	D/SS
		24 W	GT 19397	GT 19401	1,3	D/SS
		51 W	GT 19398	GT 19402	2,1	D/SS
		Diepstralend				
		51 W	GT 19399	GT 19403	2,1	D/SS
	STANDAARD	Breedstralend				
		11 W	GT 19404	GT 19408	0,6	L/A
		24 W	GT 19405	GT 19409	0,6	L/A
		51 W	GT 19406	GT 19410	1,4	L/A
Diepstralend						
51 W		GT 19407	GT 19411	1,4	L/A	

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

**SMART** D - Smart / SS - SmartScan

**STANDAARD** L - niet-dimbaar (LED) / A - dimbaar (DALI) bijv. GT 19380SS etc.

NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

EGT - Nood  
TGT - AutoTest (Niet verkrijgbaar met 'SS')

WGT - SmartScan (Alleen verkrijgbaar met 'SS')

bijv. WGT 19380SS etc.

Nooduitvoeringen: + 0,9 kg; SmartScan: + 0,3 kg.


RA-waarde 90 versies - plaats achter artikelnummer:

C930 - 3000K / C940 - 4000K bijv. GT 19380SSC930 etc.

## ACCESSOIRES


OMSCHRIJVING	ART. Nr.	CA. kg
597 x 597 mm plafondversterkende plaat (3 mm dik Plywood met gecentreerd gat van 185 mm doorsnede)	GT 11970	0,55

## FOTOMETRISCHE GEGEVENS




### BREEDSTRALEND WITTE REFLECTOR

LED	3000K (lm)	4000K (lm)
11 W	1580	1700
24 W	3030	3260
51 W	5285	5685




### DIEPSTRALEND WITTE REFLECTOR

LED	3000K (lm)	4000K (lm)
51 W	5460	5870



### BREEDSTRALEND ZWARTE REFLECTOR


LED	3000K (lm)	4000K (lm)
11 W	1570	1690
24 W	3010	3235
51 W	5255	5650




### DIEPSTRALEND ZWARTE REFLECTOR

LED	3000K (lm)	4000K (lm)
51 W	5415	5825

## AFMETINGEN

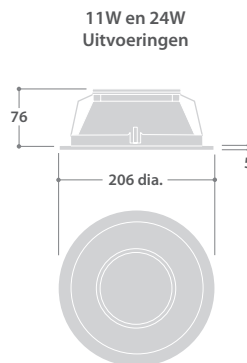


Diameter uitsparing - 180  
Minimale diepte - 110

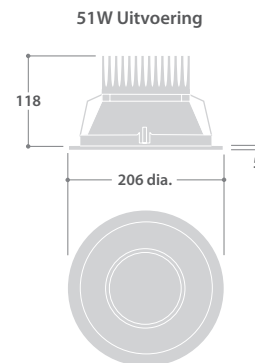

Diameter uitsparing - 180  
Minimale diepte - 200

### Standaard Remote Driver



### LED Downlighter Power Unit



- 1 LED Downlighter Power Unit voor SmartScan, Smart, Nood en AutoTest versies.
- 2 Remote Driver voor standaard versies.