

GBM


SLAGVAST EN BREED TOEPASBAAR

De naam het Grote BijlmerMeer-armatuur (GBM) verwijst naar de plek waar dit armatuur voor het eerst is toegepast. GBM is uitgevoerd met een lichtkap met ijsmotief en de bovenkap is leverbaar in diverse RAL-kleuren. Het armatuur kan worden uitgevoerd in verschillende lensconfiguraties. Daardoor is er altijd voldoende licht waar en wanneer gewenst.

Toepassingsgebieden



AFMETINGEN GBM in mm

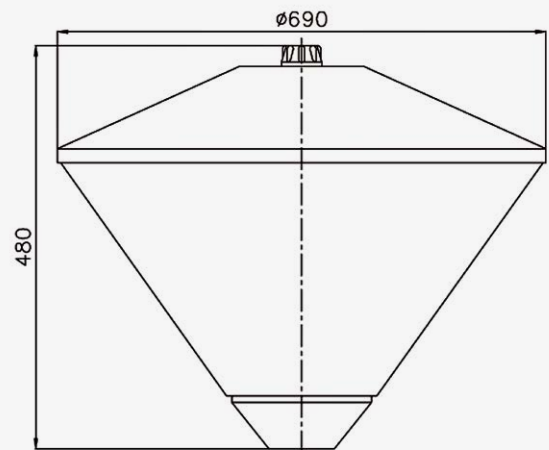

Kenmerken



IP 65

IK 09



PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap van polycarbonaat, zwart (RAL 9005) of grijs RAL 7032)
- Lichtkap UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd ijsmotief
- Opzetmaat 60 mm
- Windvangend oppervlak $\pm 0,17\text{m}^2$
- Massa: ± 10 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES

- Opalen onderkap
- Andere RAL-kleur
- Opzetmaat 76 mm
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Veiligheidsklasse II

UNICLIQ LED UNIT (optioneel)

De GBM kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de Unicliq unit.



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

GBM | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1

LED (IJSMOTIEF)
