



GEO

— ROBUUST EN STIJLVOL

Driehoekig wandarmatuur GEO biedt vandaalbestendige en slagvaste verlichting voor binnen- en buitentoeepassingen. GEO is modulair opgebouwd en eenvoudig te upgraden. De behuizing is van duurzaam aluminium met een dubbele coating die de gehele levensduur meegaat en recyclebaar is. De veelzijdige GEO biedt met één basisarmatuur vele verlichtingsmogelijkheden. Het driehoekige armatuur is er in drie varianten, met of zonder decoratieve afscherming, en kan met de punt naar boven of beneden gemonteerd worden. Combineer GEO met RINK, DOTT of BOW om een complex en eenduidige uitstraling te geven.

Toepassingsgebieden



ENTREES



VOORDEUREN




TRAPPENHUIZEN



GALERIJEN

HOGRO PLUS

BY LIGHTRONICS

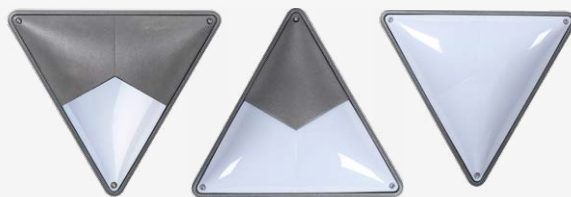

Kenmerken



IP 65

≥2 x IK 10



OPTIES



PRODUCTSPECIFICATIES


- Aluminium behuizing, dubbele coating met epoxy t.b.v. o.a. kustgebieden
- Standaardkleur DB703 of RAL 9010
- Lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, opaal
- Maatvoering (l x b x h): 290mm x 256mm x 80mm
- Kabelinvoer middenachter
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

OPTIES

- Andere RAL-kleur
- Veiligheidsklasse II
- Schemerschakelaar

AFMETINGEN GEO

in mm

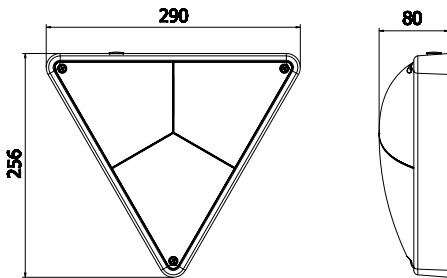

Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.

GEO I | EASY LIGHT

Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,3	3,5

GEO II | EASY LIGHT

Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,3	3,5
840	4,4	5,7

GEO III | EASY LIGHT

Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,3	3,5
840	4,4	5,7
1250	6,7	8,1

POLAIR DIAGRAM GEO
