



# GFK

## VOOR DE IDEALE STRAATCONFIGURATIE

De GFK heeft een lichtkap met ijsmotief en is uitvoerbaar in verschillende lensconfiguraties. Zo is er altijd voldoende licht waar en wanneer gewenst. Bovendien is het armatuur voorbereid op de toekomst. GFK is voorzien van voor UniCliq: een uniek systeem waarmee de meest up-to-date LED-lichtoplossingen eenvoudig en snel kunnen worden geïmplementeerd in het bestaande armatuur.

### Toepassingsgebieden

- WOONWIJKEN
- PLEINEN EN PARKEN
- BEDRIJVEN-TERREINEN
- WIJKONTSLUITINGS-  
WEGEN
- STADS- EN DORPSCENTRA
- VRIJLIGGENDE FIETSPADEN
- PARKEER-TERREINEN



### Kenmerken

- 
- IP 65
- IK 10
-

## PRODUCTSPECIFICATIES


- Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of grijs (RAL 7032)
- Lichtkap UV-gestabiliseerd polycarbonaat, ijsmotief
- UniCliq-unit
- Opzetmaat 60 mm
- Massa:  $\pm 10$  kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak:  $\pm 0,18$  m<sup>2</sup>
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde:  $> 70$
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

## OPTIES

- Opalen lichtkap
- Opzetmaat 76 mm
- Andere RAL-kleur
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Dimbaar
- Veiligheidsklasse II

## AFMETINGEN GFK

in mm

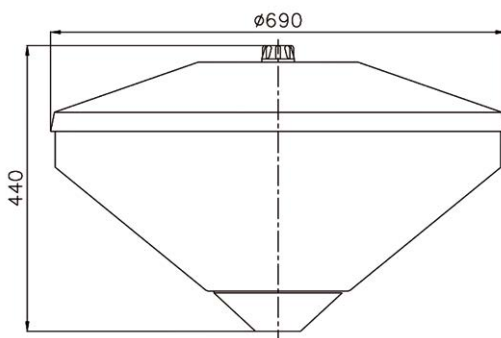

Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

**GFK | LED<sup>2</sup>WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING**

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1

**LED**
