

GPA/PK

— SLAGVAST WAND- EN PLAFONDARMATUUR

Opbouwarmatuur GPA/PK is uitermate geschikt voor woningbouw en sluit aan bij circulariteit met LED retrofit oplossing. De GPA/PK garandeert een hoge lichtopbrengst. Het armatuur met vandaalbestendige platte kap kan op verschillende manieren worden gemonteerd als wandarmatuur, plafondarmatuur of luifelarmatuur. Dat maakt de bijzonder slagvaste (>4 x IK10) GPA/PK geschikt voor verlichting van entreehallen, galerijen, portieken, trappenhuisen en bij voor- en achterdeuren. GPA/PK is waterdicht (IP65).

Toepassingsgebieden



ENTREEHALLEN



VOORDEUREN



TRAPPENHUIZEN



PORTIEKEN

HOGRO BY LIGHTRONICS



Kenmerken



IP 65

4 x IK 10



OPTIES



PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Standaardkleur RAL 9005 of RAL 9010
- Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- Maatvoering (d x h): 252mm x 104mm
- Kabelinvoer aan achterzijde
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

OPTIES

- Inbouwrand wit (RAL 9010)
- Inbouwrand zwart (RAL 9005)
- Losse kap opaal
- Nood/continuverlichting, incl. ATF (1 uur)
- 24 Volt DC op basis van 1 LED-strip
- Dimbaar 1 - 10V
- Veiligheidsklasse II
- Comfort Light

AFMETINGEN GPA/PK

in mm

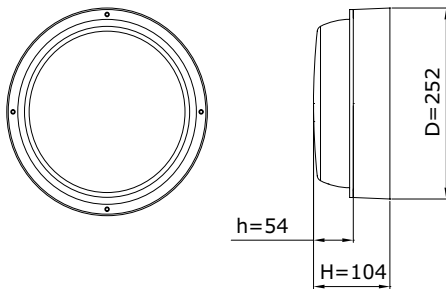


Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische dimfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 -50 -20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).

GPA/PK EASY LIGHT		
Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
650	3,7	4,9
1050	5,6	7,0
1250	6,8	8,5

POLAIR DIAGRAM GPA/PK | OPAAL

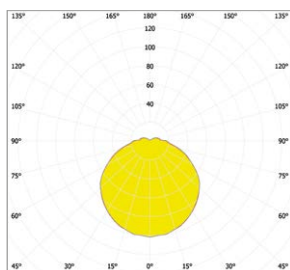

POLAIR DIAGRAM GPA/PK | FROSTED

