



KBM

FUNCTIONEEL EN TECHNISCH PAALTOPARMATUUR


KBM is uitgevoerd met een lichtkap met ijsmotief. KBM is verkrijgbaar met verschillende lensconfiguraties waardoor er in iedere situaties voldoende licht is waar en wanneer gewenst. De KBM is standaard verkrijgbaar met een zwarte of grijze bovenkap en optioneel in een andere RAL-kleur. Nieuwe LED-lichtoplossingen kunnen eenvoudig en snel worden geïmplementeerd in het armatuur. Dit maakt de KBM een duurzame, functionele en toekomstbestendige oplossing voor uw omgeving.

Toepassingsgebieden



FIETSPADEN

AFMETINGEN KBM in mm

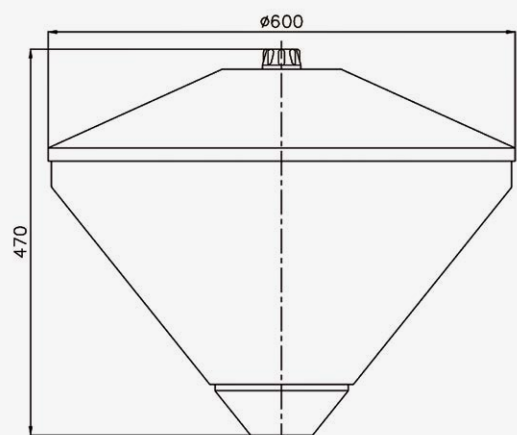

Kenmerken



IP 65

IK 10



PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005)
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, ijsmotief of grijs (RAL 7032)
- Opzetmaat 60 mm
- Massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: $\pm 0,15$ m²
- UniCliq-unit
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES

- Opalen lichtkap
- Opzetmaat 76 mm
- Andere RAL-kleur
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Veiligheidsklasse II

UNICLIQ LED UNIT (optioneel)

De KBM kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de UniCliq unit.



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

KBM | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1