



Met lichtuitstraling naar beneden

## PICTOGRAMMENSETS

ISO 7010 Pictogrammen-set - Art.nr. LXP 17613\*




EURO Pictogrammen-set - Art.nr. LXP 17612\*



\* Pictogrammen-sets moeten apart worden besteld

## AFMETINGEN

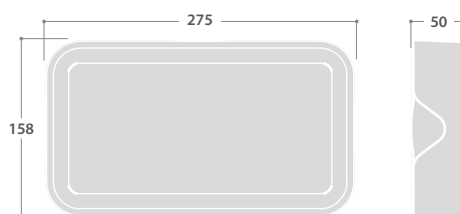



Met pictogram



## LED VLUCHTWEGAANDUIDING MET DRAADLOZE SMARTSCAN TECHNOLOGIE

IP65 IK10 CE LED

### SPECIFICATIES

- Polycarbonaat behuizing, wit (RAL9016)
- Lichtkap: polycarbonaat helder
- LED's met lange levensduur
- Drie uur permanente noodverlichting
- Eenvoudig te installeren, volledige statusrapportage via SmartScan technologie
- Laag energieverbruik (3,5 W totaal)
- Optie: geïntegreerde lichtuitstraling naar beneden voor uitgangsverlichting
- Optie: pictogrammen set
- Statusindicator geeft de operationele conditie aan

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency armaturen op elk gewenst moment een zelftest uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u specifieke testtijden instellen via de SmartScan website (SmartScan Gateway vereist).

### SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:

Europa: EN 300 220-1 V2.4.1 / EN 301 489-3 V1.6.1

Australazië: ACMA 2014 Radio Communication Standard 2014

Gepatenteerde Thorlux draadloze technologie - GB2575724



\* Alleen voor SmartScan versies

## SERIE

LED	ART.nr.	OMSCHRIJVING	kg	CA. TYPE
SmartScan				
2 W	<b>WLX 17696</b>	Standaard	1,0	Vluchtweg verlichting ▲
2 W	<b>WLX 17697</b>	Met geïntegreerde lichtuitstraling naar beneden	1,0	Vluchtweg verlichting ▲
AutoTest				
2 W	<b>TLX 17696</b>	Standaard	1,0	Vluchtweg verlichting ▲
2 W	<b>TLX 17697</b>	Met geïntegreerde lichtuitstraling naar beneden	1,0	Vluchtweg verlichting ▲
Nood				
2 W	<b>ELX 17696</b>	Standaard	1,0	Vluchtweg verlichting ▲
2 W	<b>ELX 17697</b>	Met geïntegreerde lichtuitstraling naar beneden	1,0	Vluchtweg verlichting ▲

▲ De draadverbinding kan worden verwijderd om niet-permanente verlichting mogelijk te maken

## RESERVEONDERDELEN

OMSCHRIJVING	ART.nr.	CA. kg
Accu (NiMH)	<b>EMB 618</b>	0,15

SmartScan accu's kunt u aan het einde van hun levensduur voor recycling retourneren naar Lightronics.

### SmartScan Configuraties



Meer informatie op [www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)