



MAK

— PRETTIG STRAATBEELD

Margriet Armatuur Klein (MAK) is uitgevoerd met een heldere lichtkap, met of zonder lederstructuur. MAK kan worden uitgevoerd in verschillende lensconfiguraties waardoor er in iedere situatie licht is waar en wanneer gewenst. MAK is het zusje van de GAM. De GAM en de MAK kunnen met elkaar worden gecombineerd; zelfs een combinatie van twee armaturen aan één mast is mogelijk.



Toepassingsgebieden



Kenmerken



PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap: aluminium, gecoat zwart (RAL 9005)
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd, helder polycarbonaat, met of zonder lederstructuur
- Opschroefstuk 3/4" g. uitwendig
- Massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: ± 0,08 m²
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K), warm wit (3000K) of extra warm wit (2700K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES


- Andere RAL-kleur
- Aansluitmaat: 1/2" g. uitwendig
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Veiligheidsklasse II

SMART CITY READY (optioneel)

Zhaga book 18 connector en schroefdop (waterdicht, IP66)

AFMETINGEN MAK

in mm

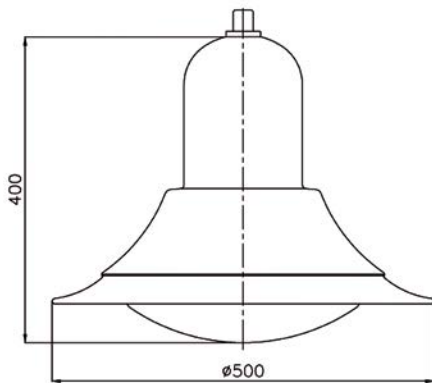

Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

MAK | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

		2700K		3000K		4000K	
Aantal LEDs	Lumen	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)
16	800	5,9	8,1	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	7,7	10,0	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	8,4	10,7	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	9,3	11,7	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	10,2	12,6	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	10,6	13,1	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	11,7	14,2	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	13,7	16,3	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	14,8	17,5	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	16,0	18,7	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	18,0	20,9	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	19,8	22,8	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	21,9	25,0	18,5	21,4	17,3	20,1
	3240	24	27,2	20,3	23,3	18,9	21,8
	3500	26,1	29,5	22,1	25,2	20,1	23,8
32	3240	20,4	23,8	18,7	22,0	17,7	21,1
	3500	22,1	25,7	19,9	23,4	19,5	22,9
	3780	23,9	27,4	20,8	24,2	20,4	23,8
	4000	25,3	28,7	22,1	25,6	20,8	24,2
	4320	27,6	31,1	24,3	27,8	22,9	26,5
	4860	31,8	35,7	28,3	32,1	26,6	30,3