



MISTRAL

— LICHTCOMFORT

MISTRAL is uitgevoerd met een heldere lichtkap. MISTRAL combineert functionaliteit en kwaliteit met een markant design. MISTRAL is leverbaar met verschillende lensconfiguraties. Daardoor wordt voor elke situatie licht op maat geleverd en kan het armatuur optimaal worden ingepast in uw omgeving. De MISTRAL is optioneel leverbaar met een MISTRAL-mast. De conisch gebogen, zwarte lichtmast (RAL 9005) is verkrijgbaar in lengtes van vier, vijf, zes en acht meter.



Toepassingsgebieden



Kenmerken



IP 66

IK 10

CE

PRODUCTSPECIFICATIES


- Bovenkap van aluminium, zwart (RAL 9005) of antraciet met glitter (DB703)
- Lichtkap van polycarbonaat, helder
- Opzetmaat 60/76 mm of opschuifmaat 60 mm
- Massa: ± 10 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: $\pm 0,10$ m² (zijkant), $\pm 0,01$ m² (voorzijde)
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES

- Andere RAL-kleur
- Mistralmast, conisch gebogen, zwart (RAL 9005) van 4/5/6/8 meter, excl. Faget-kast
- Dali
- Constant Lumen Output (CLO)
- Veiligheidsklasse II

AFMETINGEN MISTRAL

in mm

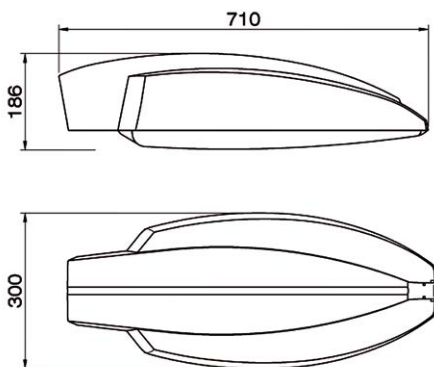

Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

MISTRAL | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

		3000K		4000K	
Aantal LEDs	Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1
	32	3240	18,7	22,0	17,7
3500		19,9	23,4	19,5	22,9
3780		20,8	24,2	20,4	23,8
4000		22,1	25,6	20,8	24,2
4320		24,3	27,8	22,9	26,5
4860		28,3	32,1	26,6	30,3
5200		30,9	34,8	29,2	33,0
5670		33,7	37,7	31,8	35,7
6000		36,0	40,1	34,1	38,1
6480		40,0	44,2	37,3	41,5
6840		42,2	46,6	40,0	44,2
7290		51,1	50,5	42,2	46,6
7560		47,8	52,4	45,1	49,6
7800	49,6	54,3	46,8	51,5	
8000	50,5	55,4	47,8	52,4	