



# OMA

## — KLASSIEK EN KARAKTERVOL

OMA combineert een karaktervolle uitstraling met moderne prestaties en lichttechniek. OMA is voorzien van een koperen bovenkap die bijdraagt aan een klassieke look en feel en is leverbaar in drie versies, voor een uitstraling die perfect is afgestemd op uw omgeving. De gewenste sfeer kan extra worden benadrukt door de OMA toe te passen op een ANTIEKO-mast of muurhouder in authentieke stijl.



### Toepassingsgebieden



STADSCENTRA



WOONWIJKEN



KERKPLEINEN



PARKEN

### Kenmerken



IP 65

IK 09

CE

## PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap van koper
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder
- Optica-afscherming: helder gestructureerd polycarbonaat
- Drie versies:
  - een lichtbron bovenin (Optica)
  - een lichtbron bovenin (Optica) en lamphouder voor kooldraadlamp onderin
  - een lichtbron bovenin (Optica) en gasbuis met CDM-TM 20 Watt onderin voorzien van glazen gematteerde buis voor authentieke uitstraling
- Opzetmaat 60/76 mm  
Massa:  $\pm 12$  kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak:  $\pm 0,25$  m<sup>2</sup>
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde:  $> 70$
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K), warm wit (3000K) of extra warm wit (2700K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)

## OPTIES

- Andere RAL-kleur
- Antieko mast
- Antieko opzetstuk
- Antieko muuruithouder
- Dimbaar
- Veiligheidsklasse II
- Constant Lumen Output (CLO)

## UNICLIQ LED UNIT


De OMA kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de Unicliq unit

## SMART CITY READY (optioneel)

Zhaga book 18 connector en schroefdop (waterdicht, IP66)

## AFMETINGEN OMA

in mm

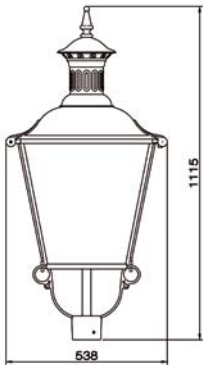


Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.


OMA | LED<sup>2</sup>WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	2700K		3000K		4000K	
		LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)
16	800	5,9	8,1	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	7,7	10,0	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	8,4	10,7	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	9,3	11,7	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	10,2	12,6	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	10,6	13,1	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	11,7	14,2	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	13,7	16,3	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	14,8	17,5	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	16,0	18,7	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	18,0	20,9	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	19,8	22,8	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	21,9	25,0	18,5	21,4	17,3	20,1


CODE 6

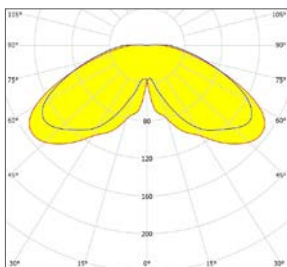

CODE 7

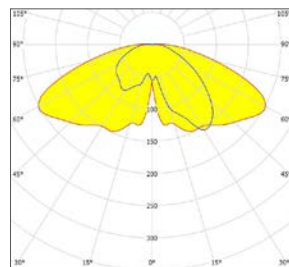

CODE 8

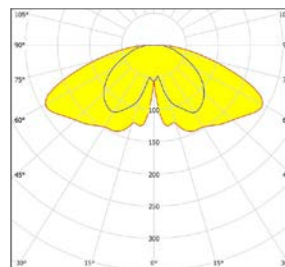

CODE 10

