



PGA

ENERGIEZUINIGE PARKEERGARAGEVERLICHTING

Met het PGA LED armatuur vinden bezoekers moeiteloos hun weg in uw parkeergarage. Het energiezuinige opbouwarmatuur verlicht altijd optimaal waar nodig en dat geeft een veilig en prettig gevoel. De PGA zorgt voor een egaal lichtbeeld tot in de verste hoeken. Bovendien is het armatuur stof- en waterdicht zodat u jarenlang verzekerd bent van goede parkeergarageverlichting. Naast parkeergarageverlichting is het PGA-armatuur ook uitermate geschikt voor onder meer bedrijfshallen en technische ruimtes.

Toepassingsgebieden



PARKEERGARAGES



BERGINGEN



KLEEDKAMERS



Kenmerken



IP 66

IK 10



OPTIES



PRODUCTSPECIFICATIES



- Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Standaardkleur RAL 7032
- Lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, frosted
- Maatvoering (d x h): 101mm x 101mm
- Kabelinvoer aan zijkant
- RVS beveiligingsclips
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

OPTIES

- Nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur) vanaf behuizing lengte 1277mm
- Extern dimbaar (Dali) of 1-10V
- SmartScan
- Asymmetrische lichtverdeling
- Montagebeugels
- Connectoren voor snelle installatie

AFMETINGEN PGA

in mm

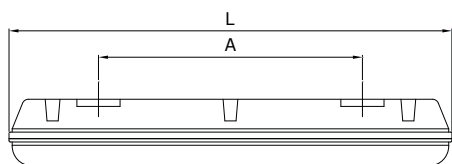

Armaturen in de Easy Light uitvoering hebben een vaste lumenstroom.



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

PGA | EASY LIGHT

Lumen	Lengte L (mm)	Lengte A (mm)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
1300	660 (Behuizing 2)	390	6,9	8,9
2200	660 (Behuizing 2)	390	12,1	14,5
3600	1277 (Behuizing 4)	800	19,5	22,4
4400	1277 (Behuizing 4)	800	24,2	27,5
5000	1277 (Behuizing 4)	800	28,5	31,7
6000	1277 (Behuizing 4)	800	34,5	38,3
6500	1277 (Behuizing 4)	800	38,0	41,7
7000	1277 (Behuizing 4)	800	40,6	44,5
8000	1277 (Behuizing 4)	800	46,8	51,2
8800	1573 (Behuizing 5)	800	47,8	51,9

POLAIR DIAGRAM PGA
