

Clara720







**Clara720**

**Architectonisch LED armatuur met een hoge efficiëntie en lange levensduur, speciaal voor in atriумы en grote open ruimtes.**

**Verkrijgbaar met een Satin Sparkle of opaal lichtkap.**



**Door de architectonische vormgeving in combinatie met een maximale energiebesparing is de Clara 720 geschikt voor meerdere toepassingen.**



De Clara 720 maakt gebruik van medium power LED's die gemonteerd zijn op speciaal ontworpen printplaten met een uitstekend warmtegeleiding. Efficiënte LED's in combinatie met de juiste lens-optiek zorgt voor lagere energie- en onderhoudskosten, wat leidt tot een levensduur van 100.000 branduren.

Het unieke ontwerp van de Clara 720 biedt een veelzijdige lichtoplossing voor een breed scala aan commerciële en retailtoepassingen. Het ronde profiel bevat directe en indirecte verlichting die een elegant effect in de ruimte creëert.

# Opaal





## Satin Sparkle

De Clara 720 is verkrijgbaar met een opalen lichtkap voor een zacht, uniform uiterlijk of een slank profiel, hoogefficiëntie Satin Sparkle lichtkap voor een meer levendig effect.



## Hangend

Twee onopvallende, verstelbare draadoophangingen geven de illusie dat het armatuur in de kamer zweeft. Stroom wordt geleverd door een voorbekabelde, doorzichtige, flexibele verbindingkabel.

Foto met dank aan het Down to Earth-project  
[www.downtoearthproject.org.uk](http://www.downtoearthproject.org.uk)



# Opbouw

Door de Clara 720 rechtstreeks op het plafond te monteren ontstaat er een licht halo-effect door de aanwezige uplight LED's.



## Geef uw ruimte kleur

De uplight LEDs van de Clara 720 zijn beschikbaar in rood, groen of blauw. Hierdoor creëert u een prachtig, functioneel kleuraccent. De downlight LED's blijven wit en zorgen voor de effectieve verlichting.





Clara  
90



Clara  
180




Clara  
360

## De Clara armaturenfamilie

De Clara-familie wand-, plafond- en pendelarmaturen biedt moderne en efficiënte verlichting die gebruik maakt van de allernieuwste LED-technologie. De vorm van de Clara 720 is ontworpen als aanvulling op de Clara 360, 180 en 90 zodat binnenhuisarchitecten en ontwerpers een uitgebreide reeks geavanceerde armaturen tot hun beschikking hebben.




## FOTOMETRISCHE GEGEVENS




### HANGEND - SATIN SPARKLE

DOWN 70% / UP 30%  
Lumenoutput  
59 W = 8235 lm  
100 W = 14395 lm




### OPBOUW - SATIN SPARKLE

DOWN 83% / UP 17%  
Lumenoutput  
52 W = 7290 lm  
80 W = 11695 lm



### HANGEND - OPAAL





DOWN 60% / UP 40%  
Lumenoutput  
59 W = 7790 lm  
100 W = 13080 lm



### OPBOUW - OPAAL

DOWN 73% / UP 27%  
Lumenoutput  
52 W = 6705 lm  
80 W = 10380 lm


## AFMETINGEN

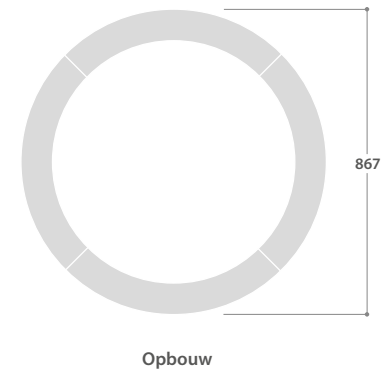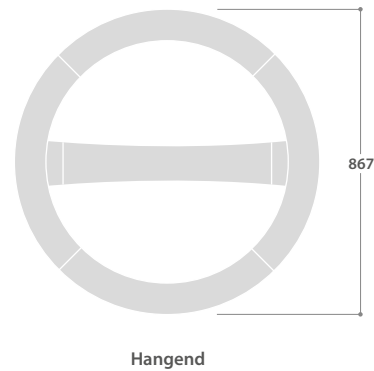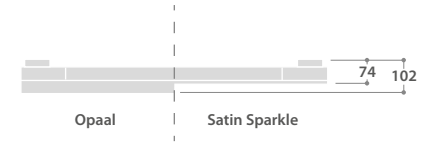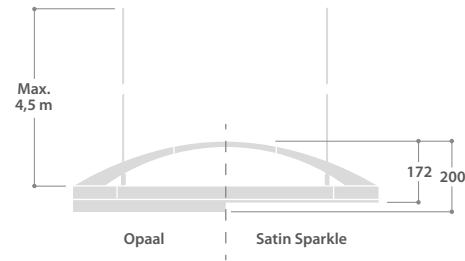

## WIRING TIDY



Voor de bevestiging van de hangende versie op massieve plafonds is er een speciaal ontworpen bedradingsdoos beschikbaar.



## HOOG RENDEMENT LED- PENDELARMATUREN



### SPECIFICATIES

- Behuizing: gegoten aluminium met polyester afwerking, wit (RAL 9016)
- Lichtkap: polycarbonaat, satin sparkle of opaal
- Direct/indirecte verlichting
- Uplight: standaard in wit maar ook verkrijgbaar in rood, groen en blauw
- Volledig gemonteerd geleverd
- Opbouwoptie voor directe montage
- Pendelversie geleverd met gemakkelijk instelbare draadophanging en voorbekabelde, voedingskabel (maximale afstand tot de ophanging - 4,5 m.)
- Smart-versies met intelligente lichtregeling, bereik tot 10 meter montagehoogte
- Draadloze Smartscan versies hebben geen aansturingsbekabeling nodig. Ideaal voor retro-fit oplossingen
- Kleurtemperatuur: 4000K

### LED-KARAKTERISTIEKEN

|     |      |         |      |       |
|-----|------|---------|------|-------|
| Ra  | K    | L70/B10 |      | Lm/W  |
| 80  | 4000 | 100K    |      |       |
| P/U | %    | R/Rx    | PF   | 127,1 |
| P   | >85  | R       | 0,95 |       |

### HANGEND

|           | LED   | SATIN SPARKLE | OPAAL    | CA. kg | SYSTEEM |
|-----------|-------|---------------|----------|--------|---------|
| SMART     | 59 W  | CA 17283      | CA 17390 | 10,5   | D/TR    |
|           | 100 W | CA 17284      | CA 17391 | 10,5   | D/TR    |
| STANDAARD | 59 W  | CA 17285      | CA 17392 | 10,4   | L/A     |
|           | 100 W | CA 17286      | CA 17393 | 10,4   | L/A     |

### ACCESSOIRE

| OMSCHRIJVING | ART.nr.    | CA. kg |
|--------------|------------|--------|
| Wiring tidy  | LL 13361W9 | 0,4    |

### OPBOUW

|           | LED  | SATIN SPARKLE | OPAAL    | CA. kg | SYSTEEM |
|-----------|------|---------------|----------|--------|---------|
| SMART     | 52 W | CA 17287      | CA 17394 | 7,9    | D/TR    |
|           | 80 W | CA 17288      | CA 17395 | 7,9    | D/TR    |
| STANDAARD | 52 W | CA 17289      | CA 17396 | 7,8    | L/A     |
|           | 80 W | CA 17290      | CA 17397 | 7,8    | L/A     |

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

**SMART** D - Smart / TR - Smart TR (Smart met draadloze ontvanger)

**STANDAARD** L - niet-dimbaar / A - dimbaar (DALI) bijv. CA 17283D etc.

NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

ECA - Nood / TCA - AutoTest / DCA - Scanlight AT bijv. TCA 17283D etc.

Nooduitvoeringen: + 0,3 kg. (AutoTest en Scanlight AT)

**OPMERKING: Nood alleen bij downlight**

GEKLEURD UPLIGHT - plaats achter artikelnummer:

R - Rood / G - Groen / B - Blauw bijv. CA 17283DR etc.

Uplight wordt standaard wit geleverd.