

HIGH PERFORMANCE ARMATUUR


# Voor ingangen en doorgangen



## Minimaliseert lichtvervuiling

De Realta is een stijlvolle muurverlichting van gegoten aluminium met een lichtkap van glas of polycarbonaat. De versie voor gespreid licht is ideaal voor een gelijkmatige verlichting van wandelpaden en het aanlichten van onder meer scholen, ziekenhuizen, bedrijfspanden en winkels. Er zijn ook versies voor gericht licht beschikbaar.

AFMETINGEN IN MM:



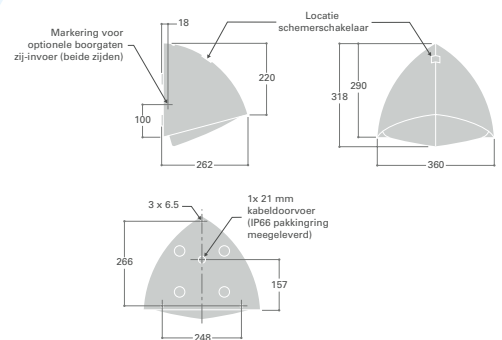


GESPREID LICHT KARAKTERISTIEKEN

<b>RA</b> 80	<b>K</b> 4000/5700	<b>L80/B10</b> 67K	<b>lm/W</b> <b>120</b>
<b>P/U</b> P	<b>%</b> > 80	<b>R/Rx</b> R	

GERICHT LICHT KARAKTERISTIEKEN

<b>RA</b> > 70	<b>K</b> 4000/5700	<b>L90/B10</b> 100K	<b>lm/W</b> <b>127,6</b>
<b>P/U</b> P	<b>%</b> > 85	<b>R/Rx</b> R	



# Technische specificaties



## SERIE

	LED	Gespreid licht	Gericht licht	Ca. kg
SMART EXTERNAL	<b>IK 10 polycarbonaat lichtkap</b>			
	8 W - 4000K	<b>RL 19069SS</b>		3,9
	20 W - 4000K			4,0
	34 W - 4000K		<b>RL 19110SS</b>	4,0
	42 W - 4000K		<b>RL 19112SS</b>	4,0
	8 W - 5700K	<b>RL 19070SS</b>		3,9
	20 W - 5700K			4,0
	34 W - 5000K		<b>RL 19114SS</b>	4,0
	42 W - 5700K		<b>RL 19115SS</b>	4,0
	STANDAARD	<b>IK 10+ polycarbonaat lichtkap</b>		
8 W - 4000K		<b>RL 19071L</b>		3,8
20 W - 4000K				3,9
34 W - 4000K			<b>RL 19117L</b>	3,8
42 W - 4000K			<b>RL 19118L</b>	3,9
8 W - 5700K		<b>RL 19072L</b>		3,8
20 W - 5700K				3,9
34 W - 5000K			<b>RL 19120L</b>	3,8
42 W - 5700K			<b>RL 19120L</b>	3,9
<b>IK 06 glazen lichtkap</b>				
8 W - 4000K	<b>RL 19073L</b>		4,6	
8 W - 5700K	<b>RL 19074L</b>		4,6	


SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:

**SMART** SS - SmartScan  
**STANDAARD** L - niet dimbaar (LED) bijv. **RL17577SS**

ZILVERKLEURIG - voeg SV3 toe achter artikelnummer bijv. **RL 19069SSSV3**


NOODUITVOERING - plaats voor artikelnummer:

**ERL** - Nood / **TRL** - AutoTest (niet beschikbaar i.c.m. **SS** / **WRL** - SmartScan bijv. **WRL 19069SS**. Nooduitvoeringen: + 0,4 kg

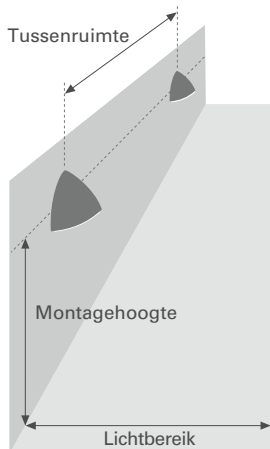


**Bijv.:** bij 3 meter montagehoogte en een onderlinge afstand van 10 meter: gemiddeld 22 lux lichtsterkte op grondniveau

### POLYCARBONAAT LICHTKAP




(Gespreid licht)  
 Lumenoutput:  
 8 W = 1320 lm

### POLYCARBONAAT LICHTKAP



(Gericht licht)  
 Lumenoutput:  
 20W = 2840 lm  
 34W = 4850 lm  
 42W = 5635 lm

### GLAZEN LICHTKAP



(Gespreid licht)  
 Lumenoutput:  
 8 W = 1175 lm

## Productspecificaties

- Behuizing: sterk LM2 aluminium, uit een stuk gegoten, grafiet- of zilverkleurig (optie)
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat (IK 10/IK 10++) of glas (IK 06)
- Gespreid licht of gericht licht
- Multi-gefacetteerde, hoogglans metallic reflector
- Uitstekende distributie met minder dan 2% lichtvervuiling naar boven
- Leverbaar met schemerschakelaar
- Leverbaar als SmartExternal-versie
- Verkrijgbaar met draadloze SmartScan-technologie, geen bedrading nodig. Ideaal voor retro-fit.
- Kleurtemperatuur 4000K of 5700K

## Accessoires

Omschrijving	Art.nr	Ca. kg
Mastbevestiging enkel armatuur (voor 60 mm mast)	<b>RL 13759</b>	1,6
Mastbevestiging dubbel armatuur (voor 60 mm mast)	<b>RL 14175</b>	2,6
Verloopstuk 76/60 mm (voor retro-fit op 76 mm mast)	<b>RL 11184</b>	0,8



Mastbevestiging enkel



Mastbevestiging dubbel

## Opties

Omschrijving	Toevoeging	Voorbeeld
Schemerschakelaar (alleen standaardversies)	<b>PC</b>	<b>RL 14436LPC</b>
Vandalbestendige schroeven*	<b>T</b>	<b>RL 14436LT</b>

\* Speciale schroevendraaier voor vandalbestendige schroeven **KEY 10008**

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

