



# TPB

## VANDAALBESTENDIG WAND- EN PLAFONDARMATUUR

TPB is een veelzijdig vierkant opbouwarmatuur met een hoge lichtopbrengst en goede lichtverdeling. Voorzien van het SKG-keurmerk voor vandaalbestendigheid en het Politiekeurmerk Veilig Wonen is het armatuur hufterproof en draagt het bij aan een veilige woonomgeving. De TPB is ook beschikbaar als retrofit oplossing waardoor conventionele verlichting eenvoudig omgebouwd kan worden naar energiezuinige Ledverlichting.

## HOGRO BY LIGHTRONICS



### Toepassingsgebieden



PORTIEKEN



VOORDEUREN



ENTREES



GALERIJEN



LIFTHALLEN

### Kenmerken



IP 65

≥3 x IK 10



### OPTIES



## PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Standaardkleur RAL 9010, RAL 9005 of RAL 7016
- Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- Maatvoering (l x b x h): 314 mm x 314 mm x 100 mm
- Kabelinvoer aan achterzijde
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

## OPTIES

- Losse kap frosted
- Losse kap opaal
- Kabelinvoer aan zijkant
- Veiligheidsklasse II
- Nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur)
- 24 Volt DC op basis van 1 LEDstrip
- Schemerschakelaar
- Comfort Light

## AFMETINGEN TPB

in mm

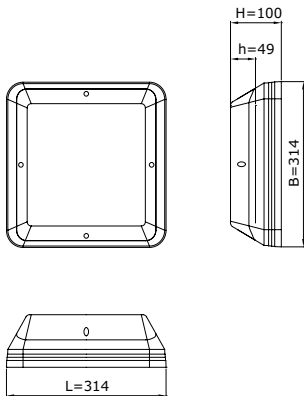


Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische dimfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 -50 -20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).

TPB   EASY LIGHT		
Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
840	4,5	5,8
1250	6,8	8,5
1720	9,6	11,8
2320	12,9	15,6

**POLAIR DIAGRAM TPB | FROSTED**

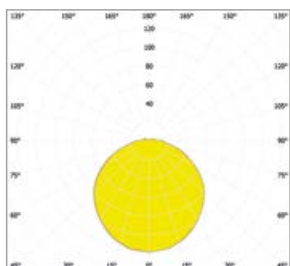

**POLAIR DIAGRAM TPB | OPAAL**

