



STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

Eén type lichtverdeling voor fiets- en voetpad



* optie

BRISA EXL

Toepassingsgebieden

- fietspaden
- wandelpaden

Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 of 7016)



Lichtbron: LED

Classificatie: IP 66



Slagvastheid: IK 10 (aluminium behuizing)

Afmetingen in mm:



maststuk 48/60 (opschuif)

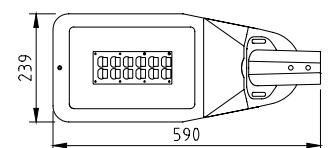

maststuk 48/60 (opzet)

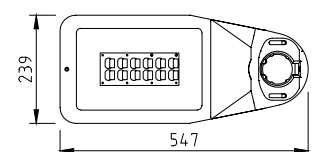

maststuk 76 (opzet)

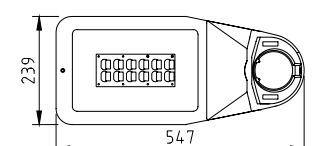

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR

Technische specificaties




| LEDSYSTEEM 4000K | LUMEN OUTPUT (LM) * | VERWACHTE LEVENSDUUR HR ** |
|------------------|---------------------|----------------------------|
| LED | 800 | 100.000 |
| LED | 1050 | 100.000 |
| LED | 1200 | 100.000 |
| LED | 1350 | 100.000 |
| LED | 1500 | 100.000 |
| LED | 1600 | 100.000 |
| LED | 1800 | 100.000 |
| LED | 2000 | 100.000 |

* Voor een actueel lumen-vermogen overzicht kijkt u op: www.lightronics.nl


** L80 / F10

| | BRISA-EXL1-800 LM | BRISA-EXL-1-1200 LM |
|-------------|-------------------|---------------------|
| Egem / Uh | 3,0 lux / 0,20 | 3,0 lux / 0,20 |
| Masthoogte | 4 m | 5 m |
| Mastafstand | 34 m | 40 m |


BRISA-EXL-1-12 LED-4000K-800 LM- 7,8 W

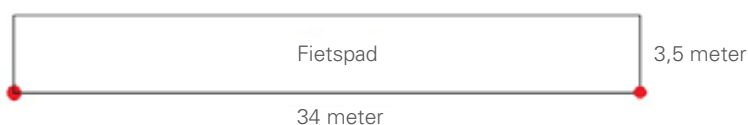

BRISA-EXL-1-12 LED-4000K-1200 LM- 9,1 W

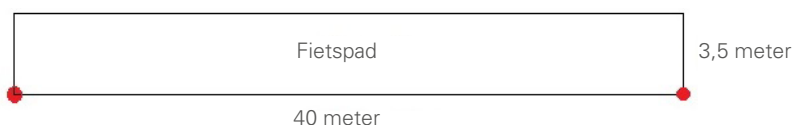

BRISA EXL

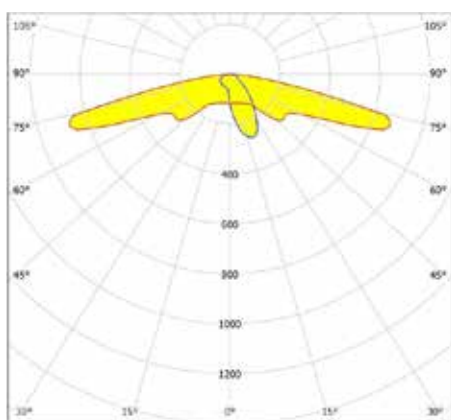

Productspecificaties

- uitvoering standaard in 12 LEDs
- kleurtemperatuur standaard neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Externe lenzen met rubber afgedicht
- LED voorzien van 1 lichtverdeling
- RA-waarde: > 70
- mastbevestiging (afzonderlijke maststukken)
 - t.b.v mastdiameter 60 mm / 48 mm (zowel opschuif als opzet).
 - t.b.v. mastdiameter 76 mm (alleen opzet)
- tilthoek instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm 0 tot 15°, bij opschuif 48/60 mm -15 tot 0°, bij opzet 76 mm 0 tot 10°)
- veiligheidsklasse: I
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- massa: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,01 m² (voorkant), ± 0,03 m² (zijkant)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk

Opties

- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1 - 10 V
- veiligheidsklasse II

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

www.lightronics.nl

