


STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR



Veelzijdig en flexibel: onderdeel van de BRISA familie

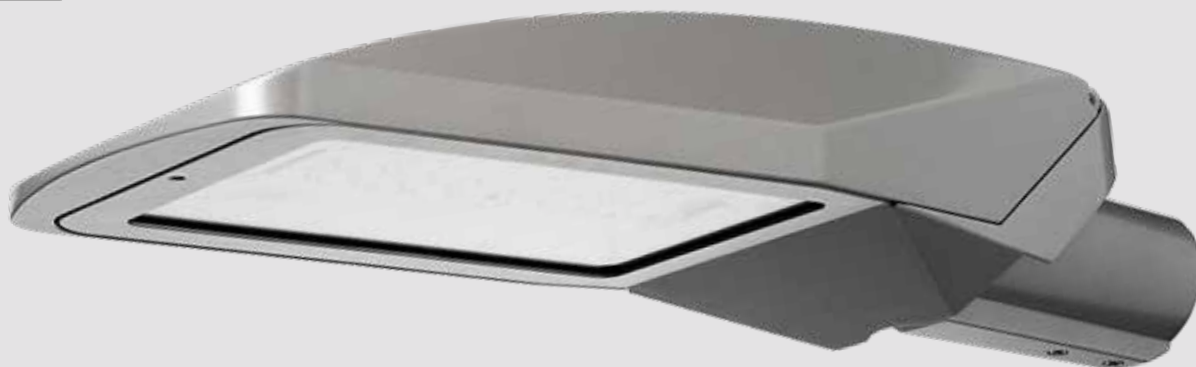

Smart City Ready

* Optie

BURAN BAT (AMBER)

Toepassingsgebieden



Ecologische zones



Vakantieparken



Wandelpaden



Fietspaden

Lichtkap: helder veiligheidsglas
 Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 en 7016)
 Lichtbron: LED

**

ENEC

IP 66

IK 10



CE





** Aanvraag loopt

Afmetingen in mm:



maststuk 48/60 (opschuif)



maststuk 48/60 (opzet)



maststuk 76 (opzet)




Technische specificaties




LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
16	800	13	14
16	1200	18,6	20
16	1600	27	29
32	2000	34,4	37
32	2350	38,1	41
32	2500	41,9	45
32	3000	51,2	55


A-symmetrisch gemiddelde brede weg (LC-N)




A-symmetrisch brede weg (LC-O)




A-symmetrisch gemiddelde brede weg met achteruitstraling (LC-M)



A-symmetrisch smalle weg (LC-A2)



A-symmetrisch smalle weg (LC-A3)



Productspecificaties

- behuizing van grijs - aluminium (RAL 9007)
- LED voorzien van lenzen-optiek
- LED: Amber, golflengte 591 nm
- massa: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- mastbevestiging (afzonderlijke maststukken)
 - t.b.v mastdiameter 60 mm / 48 mm (zowel opschuif als opzet)
 - t.b.v. mastdiameter 76 mm (alleen opzet)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- tilthoek instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm), -15 tot 0° (bij opschuif 48/60 mm), 0 tot 10° (bij opzet 76 mm)
- veiligheidsklasse: I
- windvangend oppervlak: $\pm 0,01$ m² (voorkant), $\pm 0,03$ m² (zijkant)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- andere RAL-kleur
- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1-10 V
- veiligheidsklasse II
- Outdoor Luminaire Controller
- bol glas: voor oriëntatieverlichting
- afscherming ter voorkoming lichthinder

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

