


STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR



Veelzijdig en flexibel: onderdeel van de BRISA familie

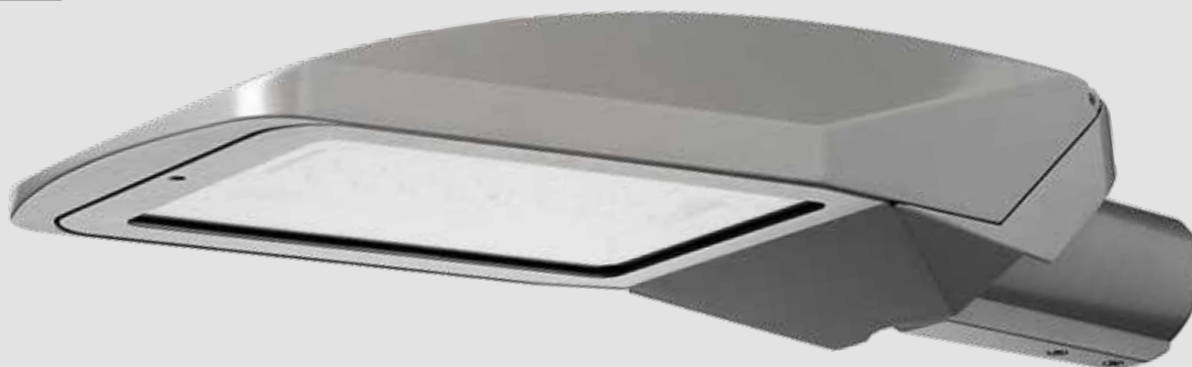

## BURAN BIKE

### Toepassingsgebieden



Fietspaden



Voetpaden



Achterpaden



Smart City Ready

Lichtkap: helder veiligheidsglas  
 Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 en 7016)  
 Lichtbron: LED





\* Optie



\*\* Aanvraag loopt

Afmetingen in mm:



maststuk 48/60 (opschuif)



maststuk 48/60 (opzet)



maststuk 76 (opzet)




# Technische specificaties



LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
8	800	6,9	7,8
8	1050	7,7	8,7
8	1200	8,9	10
8	1350	9,9	11,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	12,1
16	1800	11,1	13,2

Breedstralend fietspaden



## Productspecificaties

- lichtprofiel: breedstralend
- lichtbron: LED
- masthoogte: 4 / 5 / 6 meter
- lichtkap: helder veiligheidsglas
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- bliksembeveiliging: CM 10 kV, DM 6 kV
- standaard lichtkleur: neutraal- of warm wit (4.000K of 3.000K)
- massa:  $\pm 6$  kg
- windvangend oppervlak:  $\pm 0,01$  m<sup>2</sup> (voorkant),  $\pm 0,03$  m<sup>2</sup> (zijkant)
- classificatie: IP 66
- slagvastheid: IK 10
- RA-waarde: > 70
- tilthoek: instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm), -15 tot 0° (bij opschuif 48 / 60 mm), 0 tot 10° (bij opzet 76 mm)
- verwachte levensduur: 100.000 uur bij L80 / F10 25°

## Opties

- andere RAL-kleur
- Outdoor Luminaire Controller
- bol glas: voor oriëntatieverlichting
- afscherming ter voorkoming lichthinder

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

