


STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR



Veelzijdig en flexibel: onderdeel van de BRISA familie

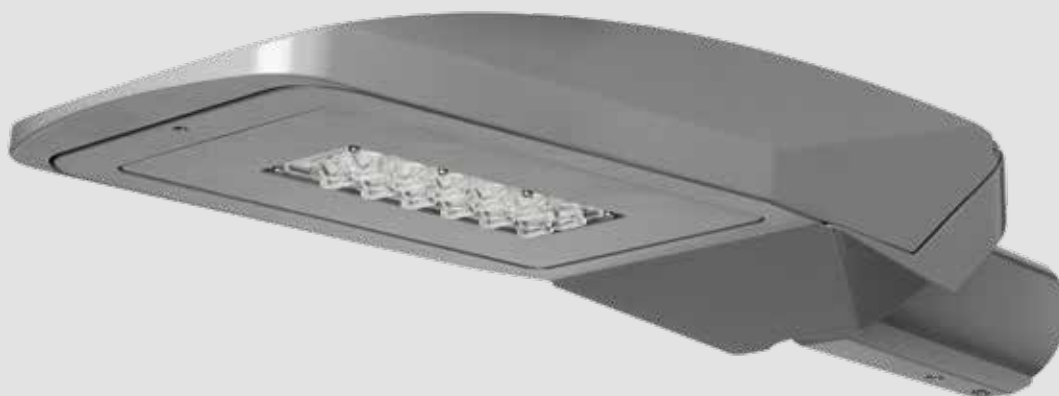

Smart City Ready

\* Optie

## BURAN EXL

### Toepassingsgebieden



Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 of 7016)  
Lichtbron: LED

\*\*

ENEC

IP 66



IK 10





\*\* Aanvraag loopt

Afmetingen in mm:



maststuk 48/60 (opschuif)



maststuk 48/60 (opzet)



maststuk 76 (opzet)




# Technische specificaties



LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
12	800	4,3	6,4
12	1050	5,8	8,1
12	1200	6,7	8,9
12	1350	7,5	9,8
12	1500	8,4	10,8
12	1600	9,1	11,5
12	1800	10,5	13
12	2000	12	14,6

Fietspad- en voetgangersweg



## Productspecificaties

- uitvoering standaard in 12 LEDs
- kleurtemperatuur standaard neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Externe lenzen met rubber afgedicht
- LED voorzien van 1 lichtverdeling
- RA-waarde: > 70
- mastbevestiging (afzonderlijke maststukken)
  - t.b.v mastdiameter 60 mm / 48 mm (zowel opschuif als opzet).
  - t.b.v. mastdiameter 76 mm (alleen opzet)
- tilhoek instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm), -15 tot 0° (bij opschuif 48/60 mm), 0 tot 10° (bij opzet 76 mm)
- veiligheidsklasse: I
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- aluminium inzetstuk i.p.v. veiligheidsglas voor een hoger rendement
- massa: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,01 m<sup>2</sup> (voorkant), ± 0,03 m<sup>2</sup> (zijkant)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

## Opties

- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1 - 10V
- veiligheidsklasse II
- Outdoor Luminaire Controller

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

