


STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR



Veelzijdig en flexibel: onderdeel van de BRISA familie

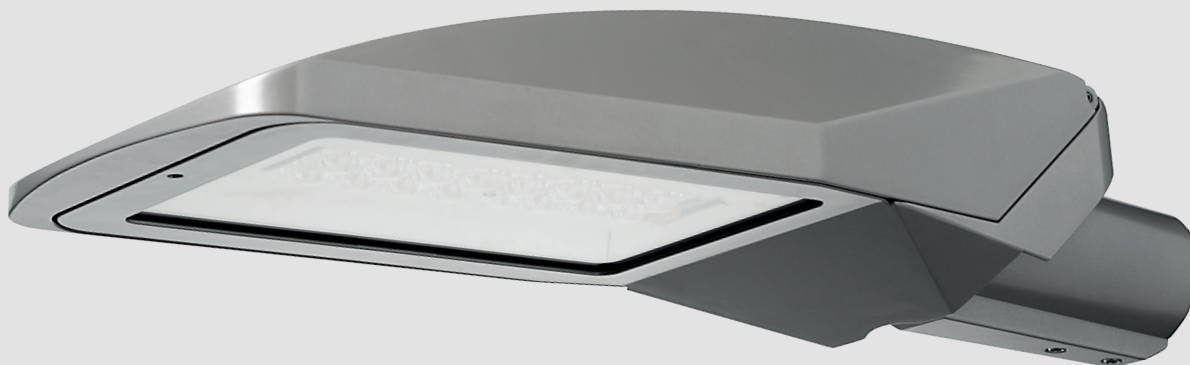

Smart City Ready

* Optie

BURAN

Toepassingsgebieden





Lichtkap: helder veiligheidsglas
 Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 en 7016)
 Lichtbron: LED





** Aanvraag loopt

Afmetingen in mm:



maststuk 48/60 (opschuif)

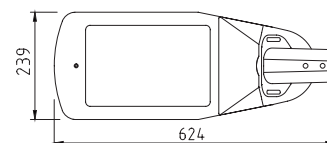


maststuk 48/60 (opzet)

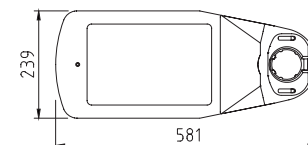

maststuk 76 (opzet)

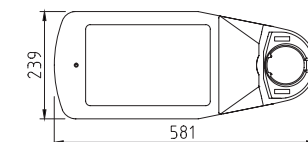

Technische specificaties

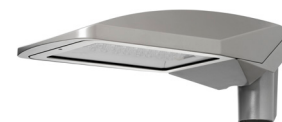

LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
8	800	4,5	6,5
8	1050	5,6	7,7
8	1200	6,6	8,8
8	1350	7,7	9,9
8	1500	8,6	10,9
8	1600	9,4	11,8
16	1350	7,9	10,2
16	1500	8,5	10,9
16	1600	9,0	11,4
16	1800	10,0	12,4
16	2000	10,6	13,1
16	2150	11,5	13,9
16	2300	12,6	15,1
16	2500	14,2	16,8
16	2750	15,7	18,5
16	3000	17,3	20,1
16	3240	18,9	21,8
16	3500	20,7	23,8
16	3780	22,6	25,7
16	4000	24,4	27,7
16	4200	25,6	29,0
24	3000	15,9	19,1
24	3240	17,2	20,5
24	3500	19,2	22,6
24	3780	21,2	24,7
24	4000	23,0	26,6
24	4200	23,6	27,2
24	4320	24,6	28,3
24	4860	28,4	32,3
24	5200	30,4	34,6
24	5670	33,1	37,8
24	6000	35,5	40,0
32	4200	22,2	25,7
32	4320	22,9	26,5
32	4860	26,6	30,3
32	5200	29,2	33,0
32	5670	31,8	35,7
32	6000	34,1	38,1
32	6480	37,3	41,5
32	6840	40,0	44,2
32	7290	42,2	46,6
32	7560	45,1	49,6
32	7800	46,8	51,5
32	8000	47,8	52,4

	BURAN-L2WG4-LC-N 4000K 1800 LM 15 W (16 W BIJ 3000K)	BURAN-L2WG4-LC-O 4000K 2000 LM 17 W (18 W BIJ 3000K)
Egem / Uh	3,1 lux / 0,26	3,2 lux / 0,28
Masthoogte	6 m	6 m
Mastafstand	34 m	28 m
	BURAN-L2WG4-LC-R 4000K 2150 LM 18 W (19 W BIJ 3000K)	BURAN-L2WG4-LC-R 4000K 2300 LM 19 W (20 W BIJ 3000K)
Egem / Uh	3,0 lux / 0,29	3,0 lux / 0,29
Masthoogte	6 m	6 m
Mastafstand	28 m	28 m
	BURAN-L2WG4-LC-M 4000K 2150 LM 18 W (19 W BIJ 3000K)	BURAN-BIKE-L2WG4-LC-A2 4000K 1050 LM 13 W (14 W BIJ 3000K)
Egem / Uh	3,1 lux / 0,35	3,3 lux / 0,35
Masthoogte	6 m	4 m
Mastafstand	28 m	27 m


Productspecificaties

- kleurtemperatuur standaard neutraal-wit (4000K) of warm wit (3000K)
- LED voorzien van lenzen-optiek
- massa: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- mastbevestiging (afzonderlijke maststukken):
 - t.b.v mastdiameter 60 mm/48 mm (zowel opschuif als opzet).
 - t.b.v. mastdiameter 76 mm (alleen opzet)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde: > 70
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- tilthoek instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm), -15 tot 0° (bij opschuif 48/60 mm), 0 tot 10° (bij opzet 76 mm)
- uitvoering standaard in 8, 16, 24 of 32 LEDs
- veiligheidsklasse: I
- windvangend oppervlak: ± 0,01 m² (voorkant), ± 0,03 m² (zijkant)
- verwachte levensduur HR: 100.000u (L90 / B10)


Opties

- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1 - 10V
- veiligheidsklasse II
- Outdoor Luminaire Controller
- bol glas: voor oriëntatieverlichting
- afscherming ter voorkoming lichthinder

A-symmetrisch gemiddelde brede weg (LC-N)

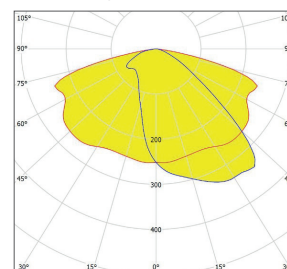

A-symmetrisch brede weg (LC-O)

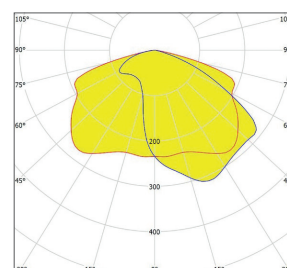

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

