


STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - KOFFERARMATUUR



Veelzijdig en flexibel: onderdeel van de BRISA familie

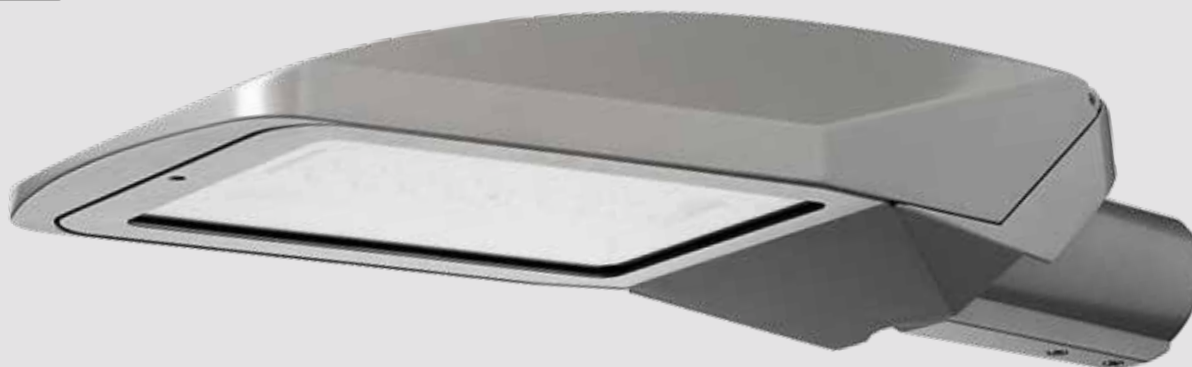

# BURAN WALK

## Toepassingsgebieden



Oversteekplaatsen

Lichtkap: helder veiligheidsglas  
 Behuizing: aluminium dubbelgecoat (RAL 9007, 9005 en 7016)  
 Lichtbron: LED

- \*\* ENEC
- IP 66
- IK 10
- CE
- U

\*\* Aanvraag loopt





Smart City Ready



\* Optie

Afmetingen in mm:



maststuk 48/60 (opschuif)

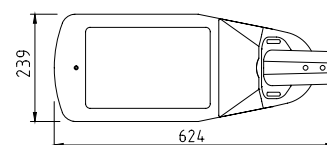

maststuk 48/60 (opzet)

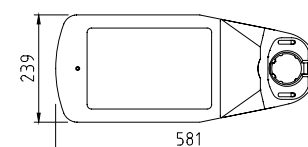

maststuk 76 (opzet)

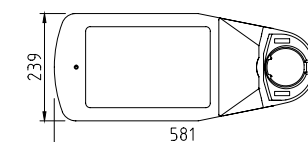

# Technische specificaties



LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	12,1
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20
16	3240	19	21,4
16	3500	20,5	23,1
16	3780	22,3	25
16	4000	23,6	26,5
16	4200	25,1	28,2
32	3240	19	21,4
32	3500	20,5	22,9
32	3780	22,3	25
32	4000	23,4	26,3
32	4200	25,1	28,2
32	4320	26,8	30,2
32	4860	30,3	34
32	5200	31,8	35
32	5670	33,8	38
32	6000	35,9	40,1
32	6480	38,7	43,5
32	6840	40,9	46
32	7290	43,2	48,5
32	7560	44,7	50,2
32	7800	46,4	52,2
32	8000	47,8	53,7


## Productspecificaties

- lichtprofiel: direct-stralend
- lichtbron: LED
- masthoogte: 5 - 6 meter
- lichtkap: helder veiligheidsglas
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- bliksembeveiliging: CM 10 kV, DM 6 kV
- standaard lichtkleur: neutraal- of warm wit (4.000K of 3.000K)
- massa: ± 6 kg
- windvangend oppervlak: ± 0,01 m<sup>2</sup> (voorkant), ± 0,03 m<sup>2</sup> (zijkant)
- classificatie: IP 66
- slagvastheid: IK 10
- RA-waarde: > 70
- tilthoek: instelbaar van 0 tot 15° (bij opzet 60 mm), -15 tot 0° (bij opschuif 48/60 mm), 0 tot 10° (bij opzet 76 mm)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

## Opties

- andere RAL-kleur
- Outdoor Luminaire Controller
- bol glas: voor oriëntatieverlichting
- afscherming ter voorkoming lichthinder

Direct-stralend oversteekplaatzen

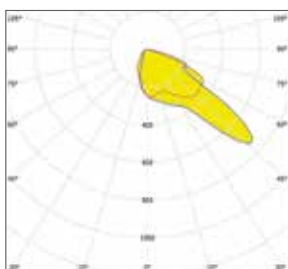

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

