



WAND- EN PLAFONDVERLICHTING - HOGRO PLUS

Slagvast opbouw design-armatuur



≥ 2 x
IK 10

IP 65



* optie

GEO

Toepassingsgebieden

- entreehallen
- entree buitenzijde
- trappenhuizen
- galerijen
- voordeuren


Behuizing: Aluminium gecoat (DB703) of RAL 9010

Lichtbron: LED

Classificatie: IP 65

Slagvastheid: ≥ 2 x IK 10

Afmetingen in mm:

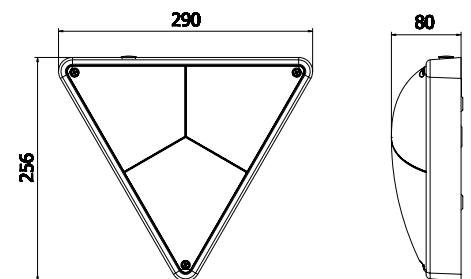

WAND- EN PLAFONDVERLICHTING - HOGRO PLUS

Technische specificaties

LICHTBRON LED	LUMEN OUTPUT (LM) *	VERWACHTE LEVENSDUUR HR **
LED	445	100.000
LED	890	100.000
LED	1335	100.000

* Voor een actueel lumen-vermogen overzicht kijkt u op: www.lightronics.nl

** L70/F10


OPTIES
Nood / continuverlichting, incl. ATF (1 uur)
Kleurtemperatuur warm wit (3000K)
Andere RAL-kleur
Losse kap opaal
Veiligheidsklasse II



Productspecificaties

- lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat opaal of frosted
- maatvoering (lxbxh): 290 x 256 x 80 mm
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- kabelinvoer middenachter
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde: > 80
- voorzien van speciale coating t.b.v. kustgebieden
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- levensduur LED (driver + LED) 100.000 uur bij T- omgeving = 25 °C (L70/F10)

GEO Opaal LED

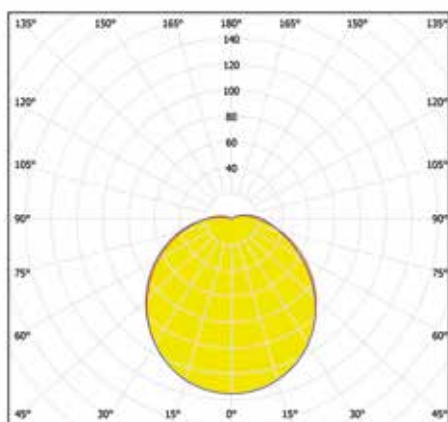

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

