

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING

Hoog decoratief



Unicliq LED unit

* Optie

PRT

Toepassingsgebieden



Woonwijken



Fietspaden

Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat,
door- en doorgekleurd


Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Lichtbron: LED, TC-L, HSE-I, HSE-E/HST

IP 65

IK 10



Afmetingen in mm:

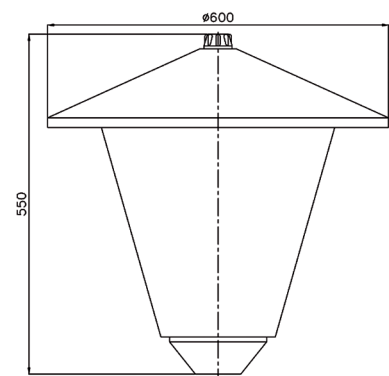

Technische specificaties



LED	LUMEN LED	LED (W)	SYSTEEM (W)
16	800	5,8	8
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20

LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
TC-L	1 of 2 x 18
TC-L	1 of 2 x 24
HSE-I	1 x 50
HSE-I	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70
Fitting	E27

LED 4000K 1600 LM	
Egem / Uh	3 lux / 0,2 Uh
Profiel	6 meter + 2 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	24 meter

TC-L 24 W	
Egem / Uh	3 lux / 0,2 Uh
Profiel	6 meter + 2 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter


Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, ijsmotief
- bovenkap van polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of grijs (RAL 7032)
- UniCliq-unit
- opzetmaat 60 mm
- massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,15 m²
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- opzetmaat 76 mm
- andere RAL-kleur
- conische of verjongde mast, excl. Faget-kast
- dimbaar
- veiligheidsklasse II
- verschillende lensconfiguraties (alleen bij LED)

LED (ijsmotief)

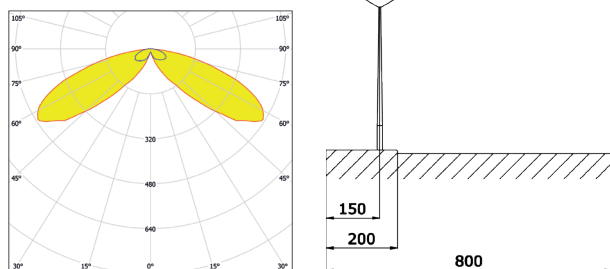

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

www.lightronics.nl

