






STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - PAALTOPARMATUUR

Eén standaard voor alle toepassingen!



* optie

PRUNUS A2

Toepassingsgebieden

- woonwijken
- pleinen
- parken
- bedrijventerreinen
- stads- en dorpscentra
- vrijliggende fietspaden

Bovenkap: aluminium, gecoat


Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, semi-frosted

Lichtbron: LED

Classificatie: IP 66

Slagvastheid: IK 10

Afmetingen in mm:

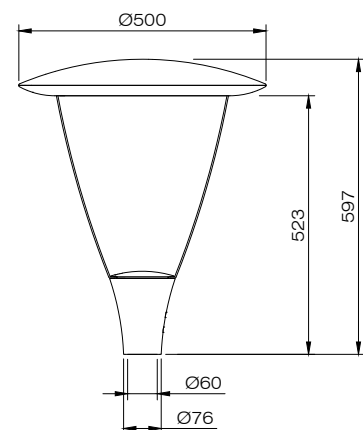



STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - PAALTOPARMATUUR

Technische specificaties

PAALTOPARMATUUR - EASY LIGHT - 4000K				
		Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
	PRUNUS A2	1600	10,4	13,5
		2150	14,5	17,9
		2750	18,9	22,5

Verwachte levensduur 100.000 uur (L80/F10)

Lavender White	
Sun Yellow	
Scarlet Red	
Sky Blue	
Eco Green	
Ocean Blue	
Evening Red	

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

DECORATIEVE ELEMENTEN	
	Product
	LED-ring boven
	LED-ring onder

Productspecificaties


- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- lichtkap: polycarbonaat semi-frosted
- gewicht: ± 6 kg (afhankelijk van uitvoering)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- opzetmaat: 60 mm
- RA-waarde: > 70
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- veiligheidsklasse: I
- windvangend oppervlak: ± 0,14 m²
- standaardkleur: RAL 7016
- standaard kabeltype H05BQ-F (5 meter, 3 x 1 mm²)
- standaard Surge Protection (CM/DM): 8 kV / 6kV

Opties

- kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- andere RAL-kleur
- andere aangemonteerde kabel en lengtes
- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynamdimmer (geïntegreerd in driver), 1-10 V
- veiligheidsklasse II
- verschillende lichtverdelingen
- opzetmaat 76 mm

RGB LED-ring (optioneel)

- RGB LED-ring: acrylaat semi-transparant

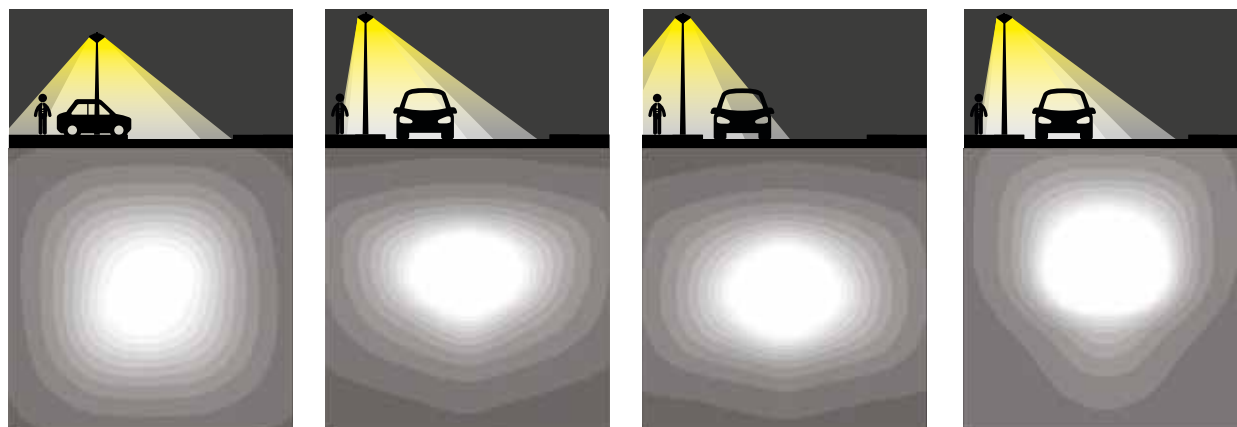


A2 - rondstralend

A2 - asymmetrisch


A2 - symmetrisch

A2 - asymmetrisch

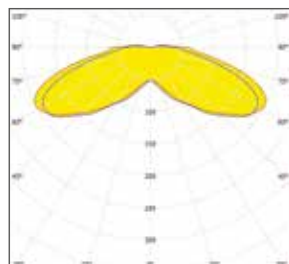


Code 6

Goede gelijkmatigheid. Meer comfort.

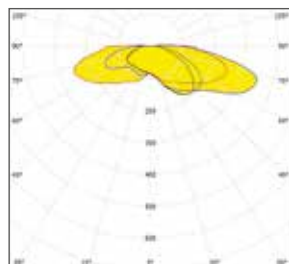


Code 7

Grote mastafstand mogelijk. Goede gelijkmatigheid. Meer comfort.

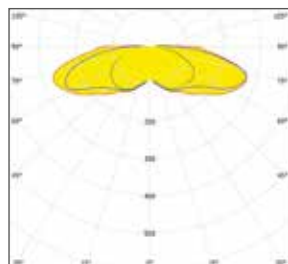

Code 8

Grote mastafstand mogelijk. Goede gelijkmatigheid. Meer comfort.

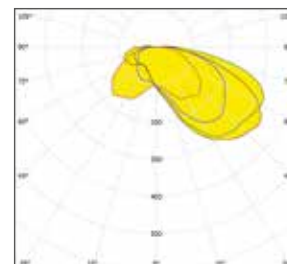

Code 10

Voor brede profielen. Meer comfort.

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

www.lightronics.nl

