



STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - RONDARMATUUR

Eén standaard voor alle toepassingen!



\* optie

## PRUNUS C

### Toepassingsgebieden

- woonwijken
- pleinen
- parken
- bedrijventerreinen
- wijkontsluitingswegen
- stads- en dorpscentra
- vrijliggende fietspaden
- parkeerterreinen

**Bovenkap:** aluminium, gecoat





**Lichtkap:** UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder (C1 / C2), gestructureerd polycarbonaat (C3), veiligheidsglas helder (C4)

**Lichtbron:** LED

**Classificatie:** IP 66

**Slagvastheid:** IK 10

Afmetingen in mm:

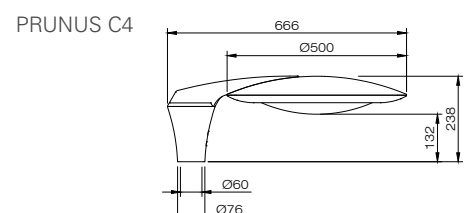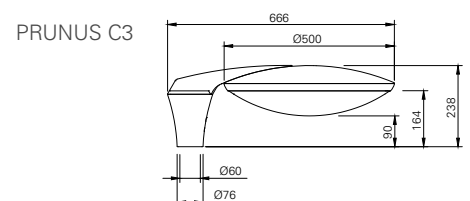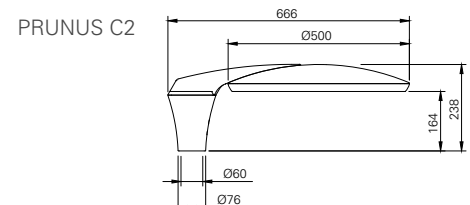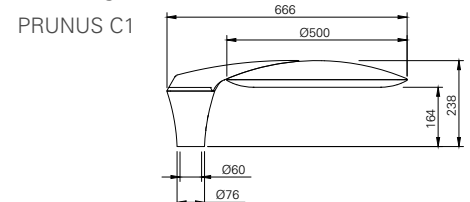

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING - RONDARMATUUR

# Technische specificaties



RONDARMATUUR - EASY LIGHT - 4000K			
	Lumen LEDs	LED-vermogen	LED & driver vermogen
PRUNUS C1 / C2 / C3 / C4	1050	7,7	8,7
	1600	10,8	12,1
	2150	13,3	14,9
	2500	15,0	16,9
	3240	19,0	21,4
	3780	22,3	25,0
	4200	25,1	28,2
	4860	30,3	34,0

**Productspecificaties**

- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- vlakke lichtkap (C1 / C2): helder polycarbonaat
- lensvormige lichtkap (C3 / C4): helder gestructureerd polycarbonaat (C3), helder veiligheidsglas (C4)
- gewicht: ± 5 kg (afhankelijk van uitvoering)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- opzetmaat: 60 mm / 76 mm
- RA-waarde: > 70
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- veiligheidsklasse: I
- windvangend oppervlak voorkant: 0,05 m<sup>2</sup> (C1 / C2), 0,07 m<sup>2</sup> (C3), 0,06 m<sup>2</sup> (C4)
- windvangend oppervlak zijkant: 0,06 m<sup>2</sup> (C1 / C2), 0,08 m<sup>2</sup> (C3), 0,07 m<sup>2</sup> (C4)
- standaardkleur: RAL 7016
- standaard kabeltype H05BQ-F (8 meter, 3 x 1 mm<sup>2</sup>)
- standaard Surge Protection (CM/DM): 8 kV / 6 kV

Verwachte levensduur 100.000 uur (L80/F10)




PRUNUS C1

PRUNUS C2

PRUNUS C3

PRUNUS C4

- Lavender White
- Sun Yellow
- Scarlet Red
- Sky Blue
- Eco Green
- Ocean Blue
- Evening Red



**DECORATIEVE ELEMENTEN**

	Product
	RGB LED-ring boven
	RGB LED-ring onder


**Opties**

- kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- andere RAL-kleur
- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1-10 V
- andere aangemonteerde kabel en lengtes
- veiligheidsklasse II
- verschillende lichtverdelingen


**RGB LED-ring (optioneel)**

- RGB LED-ring: acrylaat semi-transparant

Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid.

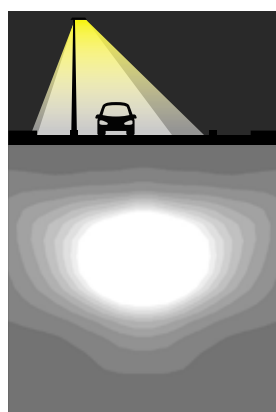


C1 - asymmetrisch breedstralend

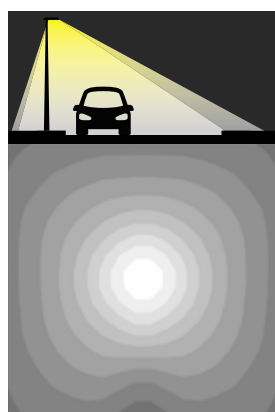


C1 - rondstralend




C1 - asymmetrisch smalstralend

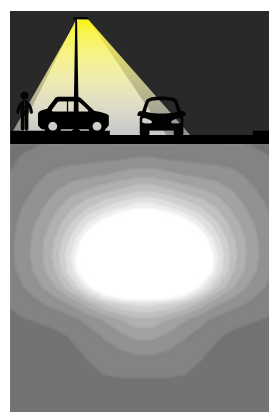


C1 - asymmetrisch

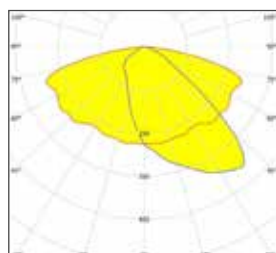


L2WG4 - 2000 lumen - LC-N

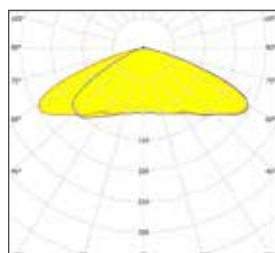

L2WG4 - 2300 lumen - LC-S

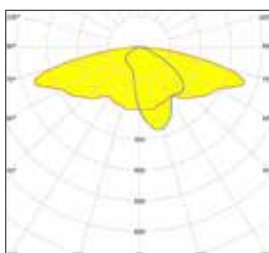

L2WG4 - 1600 lumen - LCA-2

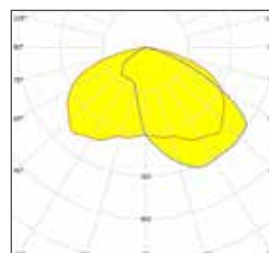

L2WG4 - 2000 lumen - LC-O

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

