



INBOUW LIJN ARMATUREN



SPECIFICATIES

- Stalen behuizing met reflecterende afwerking, voorzien van polyester coating in zijdeglans wit
- Asymmetrische verdeling voor gelijkmatige verlichting van verticale oppervlakken
- Diffuser van acryl in (geribbeld) zijdeglans
- Scharnierende reflector zorgt voor eenvoudige toegang tot kabelafsluiting
- 3000K of 4000K versies

LED-EIGENSCHAPPEN


RA-WAARDE	>80
KLEURTEMPERATUUR	3000/4000K
NOMINALE LEVENSDUUR (UREN)	60.000 - L70/B10
BEVEILIGING	-
DRIVER EFFICIENCY	>84%
VERVANGBAAR	-
POWERFACTOR	>0,9
Lm/W	92,7

SERIE


NOMINALE AFMETING (mm)	LAMP	ART.nr.	LENGTE (mm)	CA. kg	SYSTEEM
600	19 W LED 3000K	QL 18056	597	3,3	L/A
1200	38 W LED 3000K	QL 18057	1197	6,6	L/A
600	19 W LED 4000K	QL 18058	597	3,3	L/A
1200	38 W LED 4000K	QL 18059	1197	6,6	L/A

SYSTEEMTYPE - plaats achter artikelnummer:
L - niet-dimbaar (LED) / **A** - dimbaar (DALI) bijv. **QL 18056L** etc.

AFMETINGEN

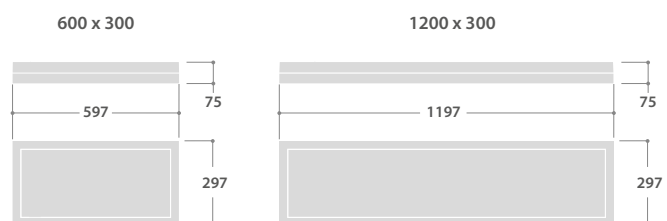

FOTOMETRISCHE GEGEVENS



LED	3000K (lm)	4000K (lm)
19 W	1895	2040
38 W	3795	4080