

WAND EN PLAFONDVERLICHTING - HOGRO PLUS

Slagvaste opbouwarmatuur



* Optie

RINK

Toepassingsgebieden



Portieken



Bergingen



Corridors



Voordeuren



Galerijen



Achterpaden

Behuizing: aluminium gecoat DB703 of RAL 9010


Lichtbron: LED

≥2 x IK 10

IP 65




Afmetingen in mm:

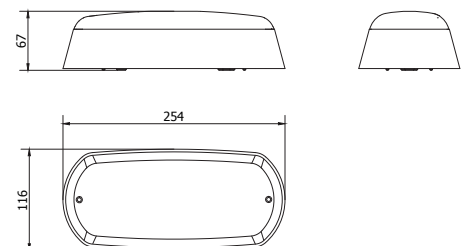

Technische specificaties

LICHTBRON LED	LUMEN OUTPUT (LM)	VERWACHTE LEVENSDUUR HR
LED	280	100.000
LED	440	100.000
LED	560	100.000

RINK opaal



Productspecificaties

- kabelinvoer: achter (2 posities mogelijk)
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- levensduur LED (driver + LED) 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L70/F10)
- lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat opaal
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde: > 80
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- voorzien van speciale coating t.b.v. kustgebieden
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- andere RAL-kleur
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- frosted lichtkap
- veiligheidsklasse II
- schemerschakelaar

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

