


STRAAT- ENTERREINVERLICHTING - OPTICA

Geavanceerde lichttechniek



Smart City Ready



Unicliq LED unit

* Optie

AMPULLA

Toepassingsgebieden



Pleinen



Parkeerterreinen




Fietspaden




Woonwijken

- Bovenkap: aluminium, gecoat
- Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met streeppatroon
- Optica-afscherming: helder gestructureerd polycarbonaat
- Lichtbron: LED, TC-L, HSE-I, HSE-E/HST



Afmetingen in mm:

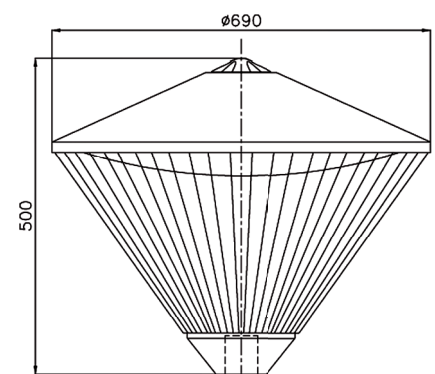

Technische specificaties




LED	Lumen LED	LED (W)	Systeem (W)
16	800	5,8	8
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20

LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
TC-L	1 of 2 x 24
TC-L	1 of 2 x 36
HSE-I	1 x 50
HSE-I	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70

TC-L 24 W	
Egem / Uh	2,5 lux / 0,24
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

LED - CODE 7 - 4000K - 1500 LM - 13 W - (14 W BIJ 3000K)	
Egem / Uh	3,0 lux / 0,42
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

Code 7 - 4000K - 1500 LM



Productspecificaties

- bovenkap van grijs aluminium (RAL 9007)
- lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met streeppatroon
- UniCliq-unit
- opzetmaat 60 mm
- massa: ± 12,5 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,2 m²
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- onverliesbare bovenkap
- opzetmaat 76 mm
- andere RAL-kleur
- conische of verjongde mast, excl. Faget-kast
- dimbaar
- veiligheidsklasse II
- verschillende lensconfiguraties (alleen bij LED)

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

