

STRAAT- ENTERREINVERLICHTING

De nieuwe norm voor de toekomst



Smart City Ready




UniCliq LED unit

\* Optie

BART

Toepassingsgebieden




Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, frosted

Lichtbron: LED, TC-L, HSE-I, HSE-E/HST



Afmetingen in mm:

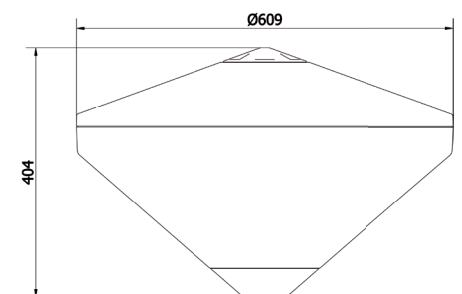

# Technische specificaties




LED	LUMEN LED	LED (W)	SYSTEEM (W)
16	800	5,8	8
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20

LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
TC-L	1 of 2 x 18
TC-L	1 of 2 x 24
TC-L	1 x 36
HSE-I	1 x 50 of 1 x 70
HSE-E/HST	1 x 50 of 1 x 70
Fitting	E27

TC-L 24 W	
Egem / Uh	2,3 lux / 0,35
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

LED - CODE 7 - 4000K - 1600 LM - 14 W - (15 W BIJ 3000K)	
Egem / Uh	3,0 lux / 0,46
Profiel	6 meter + 1 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

Code 7 - 4000K - 1600 LM



## Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, frosted
- bovenkap van polycarbonaat, grijs (RAL 7038) of zwart (RAL 9005)
- UniCliq-unit
- conventioneel VSA (voor HSE-I en HSE-E/HST)
- opzetmaat 60 mm
- massa:  $\pm 8$  kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak:  $\pm 0,14$  m<sup>2</sup>
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

## Opties

- andere RAL-kleur
- conische of verjongde mast, excl. Faget-kast
- diverse dimopties mogelijk: Dali, Dynadimmer (geïntegreerd in driver), 1-10 V
- veiligheidsklasse II
- verschillende lensconfiguraties (alleen bij LED)

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

