


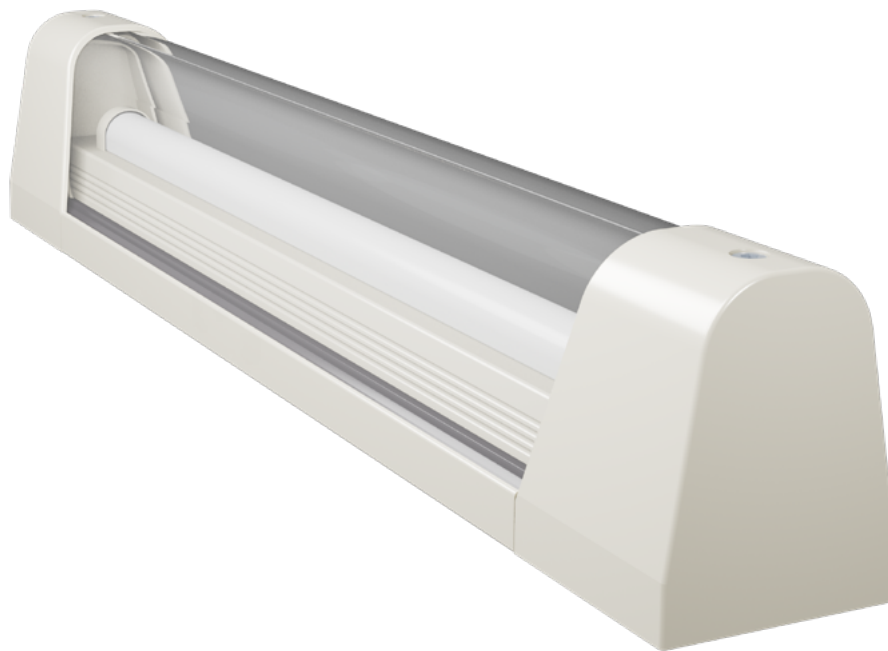


A2



Verlaag uw energie- en onderhoudskosten en verbeter de veiligheid met duurzame en efficiënte LED-(tunnel)verlichting. Het A2-armatuur is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen, denk aan parkeer- garages en bijvoorbeeld tunnels. Het opbouwarmatuur is extreem slagvast (5x IK10) en, afhankelijk van de gewenste lumenoutput, beschikbaar in verschillende standaardlengtes. De A2 kan ook worden toegepast als lijnverlichting.





VOORDELEN

- ▶ Robuust en efficiënt
- ▶ Duurzame (tunnel)verlichting
- ▶ Binnen- en buiten toepasbaar
- ▶ Extreem slagvast
- ▶ Montage- en installatiegemak

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van dubbel gecoat aluminium, wit (RAL 9010)
- ▶ Eindkappen van dubbel gecoat aluminium, wit (RAL 9010)
- ▶ Lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat 4 mm, helder
- ▶ Standaardsluiting met BKZ schroef (=binnenzeskantschroef)
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 HZ
- ▶ RA-waarde: >80
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ DALI-2
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk





OPTIES

- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K)
- ▶ SmartScan
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Noodverlichting (vanaf L 1346 mm)
- ▶ Nacht loopverlichting
- ▶ Andere RAL-kleur
- ▶ Antigraffiti-coating
- ▶ JVA 3-pins schroef
- ▶ Sleutel t.b.v JVA 3-pins schroef
- ▶ Securityschroef HSS
- ▶ Sleutel t.b.v securityschroef HSS

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Inschakelstroom	Hoeveel armaturen kunnen worden geschakeld achter een MCB 16A type B-zekering?		Aantal
		B 10A:	18 max.
		B 16A:	30 max.
		C 10A:	30 max.
		C 16A:	51 max.

AFMETINGEN IN MM



AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Lengte in mm	Afhankelijk van uitvoering
Gewicht in kg (basisuitvoering)	Afhankelijk van uitvoering
Bevestigings- mogelijkheden	Wandmontage Plafondmontage




Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.



SmartScan maakt het mogelijk om licht te genereren wanneer dat nodig is en energie te besparen. Armaturen kunnen onderling met elkaar communiceren en zijn programmeerbaar op daglicht en aan- en afwezigheid. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst én lagere energie- en onderhoudskosten.

Onze **energiezuinige lichtoplossing**

			CRI > 80		
Behuizing	Maat L (mm)	Maat M (mm)	Lumen	OPTIE	STANDAARD
				3000K Systeem- vermogen (W)	4000K Systeem- vermogen (W)
2	736	700	1100	7,7	7,7
			1300	8,9	8,9
			1600	10,7	10,7
			1800	11,9	11,9
			2000	13,4	13,4
			2200	14,5	14,5
			2500	16,7	16,7
			2800	18,4	18,4
			3100	20,3	20,3
			3400	22,7	22,7
			3600	24,0	24,0
4	1346	1310	3600	22,4	22,4
			3900	24,8	24,8
			4400	27,5	27,5
			5000	31,7	31,7
			5500	34,6	34,6
			6000	38,3	38,3
			6500	41,7	41,7
			7000	44,5	44,5
			7500	48,2	48,2
			8000	51,2	51,2

A2 LED

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 30-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.