

ANTEGO



LIFTHALLEN



PARKEERGARGES



SPORTHALLEN



STATIONSCEBIED

TUNNELS EN
ONDERDOORGANGEN

Het extreem slagvaste ANTEGO-armatuur is de perfecte oplossing voor hoekmontage en is geschikt voor verlichting van onder meer treinstations, onderdoorgangen, sportaccommodaties, parkeergarages, tunnels en scholen. ANTEGO is ook geschikt voor lijnmontage. Het slagvaste armatuur heeft een IP65-certificering en een IK-waarde van 3x IK10. Het LED-armatuur verbetert de (sociale) veiligheid en verlaagt de energie- en onderhoudskosten.



IP65

3 x
IK10EASY
LIGHT



VOORDELEN

- ▶ Perfecte oplossing voor hoekmontage
- ▶ Lijn montage mogelijk
- ▶ Slagvast
- ▶ Energiezuinig en onderhoudsvriendelijk
- ▶ Montage- en installatiegemak

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing aluminium
- ▶ Eindkappen van polycarbonaat, standaard door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of wit (RAL 9010)
- ▶ Eindkappen en lichtkap zijn onverliesbaar met het armatuur verbonden
- ▶ Lichtkap van 3 mm polycarbonaat, helder geprismatiseerd
- ▶ Standaardsluiting met BKZ schroef (=binnenzeskantschroef)
- ▶ Spanning 230/240 V, 50 HZ
- ▶ 3-fase doorvoer is standaard
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ DALI-2
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk




OPTIES

- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K)
- ▶ SmartScan
- ▶ Stuurfase
- ▶ Constant Lumen Output (CLO)
- ▶ Constant Current
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Noodverlichting (vanaf L 1317 mm)
- ▶ Antigraffiti-coating
- ▶ JVA 3-pins schroef
- ▶ Sleutel t.b.v JVA 3-pins schroef
- ▶ Securityschroef HSS
- ▶ Sleutel t.b.v securityschroef HSS

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Inschakelstroom	Hoeveel armaturen kunnen worden geschakeld achter een MCB 16A type B-zekering?		Aantal
		B 10A:	18 max.
		B 16A:	30 max.
		C 10A:	30 max.
		C 16A:	51 max.

AFMETINGEN IN MM

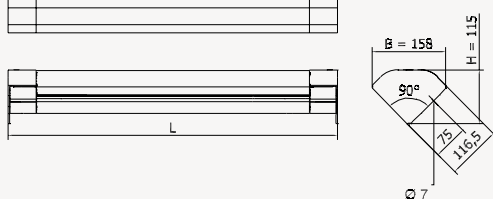

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Lengte in mm	Afhankelijk van uitvoering
Gewicht in kg (basisuitvoering)	Afhankelijk van uitvoering
Bevestigings- mogelijkheden	Hoekmontage Lijn montage mogelijk



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light met een vaste lumenoutput.




SmartScan maakt het mogelijk om licht te genereren wanneer dat nodig is en energie te besparen. Armaturen kunnen onderling met elkaar communiceren en zijn programmeerbaar op daglicht en aan- en afwezigheid. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst én lagere energie- en onderhoudskosten.

Onze **energiezuinige lichtoplossing**

			CRI > 80		
Behuizing	Maat L (mm)	Maat M (mm)	Lumen	OPTIE 3000K Systeem- vermogen (W)	STANDAARD 4000K Systeem- vermogen (W)
2	707	505	1100	7,7	7,7
			1300	8,9	8,9
			1600	10,7	10,7
			1800	11,9	11,9
			2000	13,4	13,4
			2200	14,5	14,5
			2500	16,7	16,7
			2800	18,4	18,4
			3100	20,3	20,3
			3400	22,7	22,7
			3600	24,0	24,0
4	1317	1115	3600	22,4	22,4
			3900	24,8	24,8
			4400	27,5	27,5
			5000	31,7	31,7
			5500	34,6	34,6
			6000	38,3	38,3
			6500	41,7	41,7
			7000	44,5	44,5
			7500	48,2	48,2
			8000	51,2	51,2

ANTEGO LED



© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 15-10-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.