

EXTREEM SLAGVASTE VERLICHTING

Slagvaste vormgeving



VENTEGO

Toepassingsgebieden



Tram-, bus-, metro-
en treinstations



Parkeergarages



Portalen



Politiebureaus



Gevangenissen



Tunnels



Onderdoorgangen

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat

Eindkappen: aluminium, gecoat

Behuizing: aluminium gecoat, geïntegreerd
kabelkanaal (tot 14 mm) met scheidingswand

Lichtbron: LED

IP 65

5 x IK 10

CE


F

TUV
CERT


ENEC

DEKRA

Afmetingen in mm:

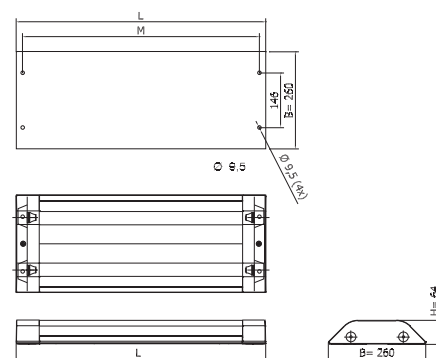

Kabelkanaal (optie)

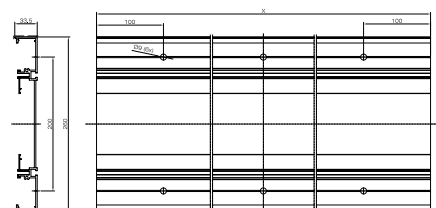


Technische specificaties



LUMEN LED	BEHUIZING	MAAT L (MM)	MAAT M (MM)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600	2	697	664
3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000	4	1307	1274

LED



Dubbele hoekbeugel lichtlijn



Hoekbevestigingsset losse montage



Kabelgoot



Afdekplaat hoekmontage



Productspecificaties

- lichtkap van 4 mm polycarbonaat, helder geprismatiseerd of frosted (3 x IK10)
- eindkappen zijn voorzien van uitbreekpoorten
- twee perstules per kopse zijde
- eindkappen en lichtkap zijn onverliesbaar met het armatuur verbonden
- behuizing van dubbel gecoat aluminium profiel, wit (RAL 9010) of grijs (RAL9007), geïntegreerd kabelkanaal (tot 14 mm) met scheidingswand
- standaardsluiting met BZK-schroef (= binnenzesantschroef)
- 3 Fase doorvoerbedrading, voorbereid voor lichtlijnmontage, eenvoudige installatie
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 80
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L70 / F10)

Opties

- tussenstukken ten behoeve van lichtlijn; 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
- dubbelkappen en eindkappen ten behoeve van lichtlijn
- kabelkanaal of kabelgoot
- bevestigingsbeugels en afdekplaten voor hoekmontage
- noodverlichting (vanaf L 1307 mm)
- nacht loopverlichting
- antigraffiticoating
- JVA 3-pins schroef
- sleutel t.b.v. JVA 3-pins schroef
- securityschroef HSS
- sleutel t.b.v. securityschroef HSS
- andere RAL-kleur
- veiligheidsklasse II
- stuurfase
- 1-10V/Dali
- Constant Current
- Constant Lumen Output (CLO)
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)

EXTREEM SLAGVASTE VERLICHTING

Slagvaste vormgeving



VENTEGO CLEAR

Toepassingsgebieden



Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder met LED diffuser
Eindkappen: aluminium, gecoat
Behuizing: aluminium gecoat, geïntegreerd kabelkanaal (tot 14 mm) met scheidingswand
Lichtbron: LED

IP 65


5 x IK 10




ENEC



Afmetingen in mm:

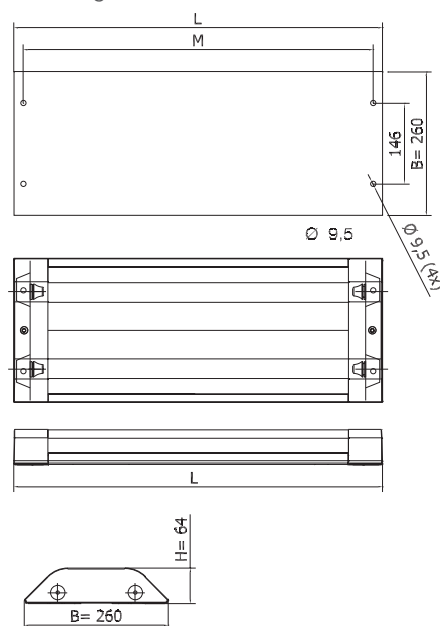

Kabelkanaal (optie)

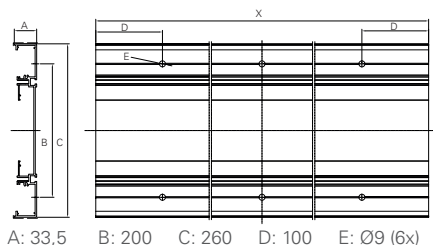


Technische specificaties



LUMEN LED	BEHUIZING	MAAT L (MM)	MAAT M (MM)
1100 / 1300 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2500 / 2800 / 3100 / 3400 / 3600	2	697	664
3600 / 3900 / 4400 / 5000 / 6000 / 6500 / 7000 / 7500 / 8000	4	1307	1274

VENTEGO CLEAR



Productspecificaties

- 3 Fase doorvoerbedrading, voorbereid voor lichtlijnmontage, eenvoudige installatie
- behuizing van dubbel gecoat aluminium profiel, grijs (RAL 9007) of wit (RAL 9010), geïntegreerd kabelkanaal (tot 14 mm) met scheidingswand
- eindkappen en lichtkap zijn onverliesbaar met het armatuur verbonden
- eindkappen zijn voorzien van uitbreekpoorten
- lichtkap van 4 mm polycarbonaat, helder
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde: > 80
- standaardsluiting met BZK-schroef (= binnenzeskschroef)
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- twee perstules per kopse zijde
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L70 / F10)

Dubbele hoekbeugel lichtlijn



Hoekbevestigingsset losse montage



Kabelgoot



Afdekplaat hoekmontage



Opties

- tussenstukken ten behoeve van lichtlijn; 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm
- dubbelkappen en eindkappen ten behoeve van lichtlijn
- kabelkanaal of kabelgoot
- bevestigingsbeugels en afdekplaten voor hoekmontage
- noodverlichting (vanaf L 1307 mm)
- nacht loopverlichting
- antigraffiticoating
- JVA 3-pins schroef
- sleutel t.b.v. JVA 3-pins schroef
- securityschroef HSS
- sleutel t.b.v. securityschroef HSS
- andere RAL-kleur
- veiligheidsklasse II
- stuurfase
- 1-10 V/Dali
- Constant Current
- Constant Lumen Output (CLO)
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

