

WAND EN PLAFONDVERLICHTING - HOGRO PLUS

Slagvast opbouw design-armatuur



* Optie

DOTT H

Toepassingsgebieden



Voordeuren



Trappenhuizen



Entree
buitenzijde




Entreehallen



Buitengevel/entree
Bedrijfspanen


Behuizing: aluminium gecoat (DB703) of RAL 9010

Lichtbron: LED



* Optie

Afmetingen in mm:

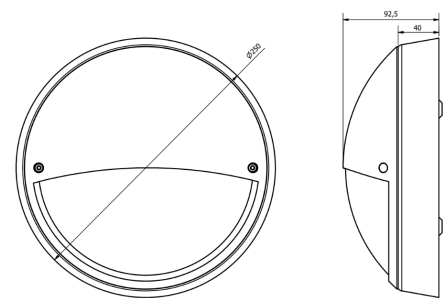

Technische specificaties

LICHTBRON LED	LUMEN OUTPUT (LM)	VERWACHTE LEVENSDUUR HR
LED	650	100.000
LED	1050	100.000



Productspecificaties

- kabelinvoer: middenachter
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat opaal
- maatvoering (dxh): 250 x 90 mm
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde: > 80
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- voorzien van speciale coating t.b.v. kustgebieden
- Verwachte levensduur 100.000 uur (L70 / F10)

Opties

- andere RAL-kleur
- kleurtemperatuur warm wit (3000K)
- lichtkap frosted
- nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur)
- huisnummer of logo (prijs en ontwerp op aanvraag)
- veiligheidsklasse II
- schemerschakelaar
- comfort light

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

