

# DOTT H

**ROBUUST EN STIJLVOL**

De DOTT H is een slagvast, rond opbouw-armatuur en is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. De behuizing is van duurzaam aluminium met een dubbele coating die de gehele levensduur meegaat en recyclebaar is. De halve afscherming is te personaliseren met een huisnummer of logo. Het DOTT H armatuur heeft een vandaalbestendigheid van meer dan 5 x IK 10 en kan daarom tegen een stootje. U garandeert zo een veilige woonomgeving in uw appartementencomplex, migrantenopvang of studentenhuysvesting.

## Toepassingsgebieden

-   
ENTREES
-   
VOORDEUREN
-   
TRAPPENHUIZEN
-   
BUITENGEVELS
-   
GALERIJEN

# HOGRO PLUS

BY LIGHTRONICS



## Kenmerken

- EASY LIGHT
- IP 65
- ≥5 x IK 10
- ENEC
- F
- CE
- OPTIES
- COMFORT LIGHT
- 
- 
- 
- 

## PRODUCTSPECIFICATIES


- Aluminium behuizing, dubbele coating met epoxy t.b.v. o.a. kustgebieden
- Standaardkleur DB703 of RAL 9010
- Lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat, opaal
- Maatvoering (d x h): 250mm x 90mm
- Kabelinvoer middenachter
- Veiligheidsklasse I
- Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde > 80
- Kleurtemperatuur warm wit (3000K) of neutraal wit (4000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L80/F10)

## OPTIES

- Andere RAL-kleur
- Lichtkap frosted
- Huisnummer of logo (prijs & ontwerp op aanvraag)
- Nood/continuverlichting, incl. ATF (1 uur)
- Veiligheidsklasse II
- Schemerschakelaar
- Comfort Light
- SmartScan

## AFMETINGEN DOTT H

in mm

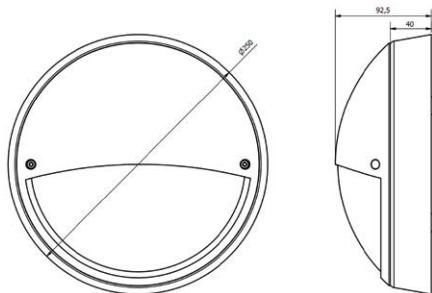

Armaturen in de Easy Light uitvoering hebben een vaste lumenstroom en kunnen optioneel worden voorzien van een geïntegreerde schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.



Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische dimfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 -50 -20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).



Het slimme verlichtingssysteem SmartScan zorgt voor een optimaal gebruik van armaturen in uw omgeving. Door de draadloze communicatie is er altijd voldoende licht wanneer gewenst en wordt er energie bespaard.

**DOTT H | EASY LIGHT**

Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
440	2,4	3,5
650	3,7	4,9
1050	5,7	7,2

**POLAIR DIAGRAM DOTT H**