


CLARA 90



Clara 90 is geschikt voor gangen, trappenhuizen, ontvangstruimten, vergaderruimten en open kantoren. Het kleinste lid van de Clara-familie biedt een compacte en elegante uplighter. De Clara 90 maakt gebruik van 10 krachtige LED's gemonteerd op een speciale aluminium printplaat, is voorzien van een geïntegreerde LED-driver en kan optioneel worden gedimd. Het opbouwarmatuur is spatwaterdicht (IP 40).





VOORDELEN

- ▶ Compacte verticale oplossing
- ▶ Klein en krachtig
- ▶ Gebruikt 10 LED's
- ▶ Kan worden gedimd



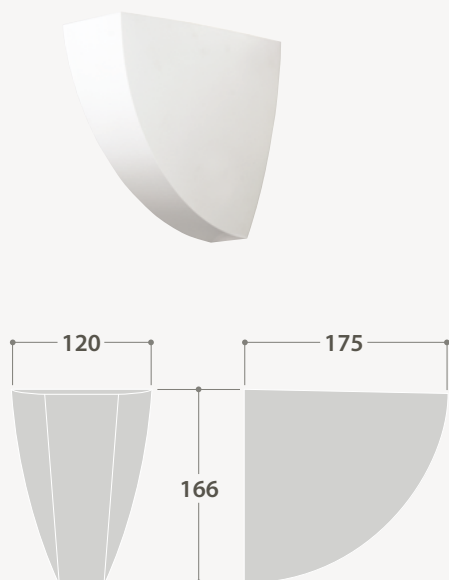
Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing: polycarbonaat
- ▶ Standaardkleur wit RAL 9016
- ▶ Lichtkap: polycarbonaat, helder
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde: > 80
- ▶ Kleurtemperatuur koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L90/F10)

OPTIES


- ▶ DALI-2
- ▶ Behuizing in aluminiumkleur, RAL 9006

AFMETINGEN IN MM**AFMETINGEN EN BEVESTIGING**

L x B x H in mm	175 x 120 x 166 mm
Gewicht in kg (basisuitvoering)	± 1 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigings- mogelijkheden	Wandmontage

De CLARA 90 lichtoplossing

	CRI > 80
	4000K
Lumen	Systeem- vermogen (W)
1160	12
2020	23

CLARA 90

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 06-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.