



CLARA 90

— STIJLVOLLE UPLIGHTER

Clara 90 is geschikt voor gangen, trappenhuisen, ontvangstruimten, vergaderruimten en open kantoren. Het kleinste lid van de Clara-familie biedt een compacte en elegante uplighter. De Clara 90 maakt gebruik van 10 krachtige LED's gemonteerd op een speciale aluminium printplaat, is voorzien van een geïntegreerde LED-driver en kan optioneel worden gedimd. Het opbouwarmatuur is spatwaterdicht (IP 40).

HOGRO DESIGN BY LIGHTRONICS



Toepassingsgebieden



CORRIDORS



TRAPPENHUIZEN



ONTVANGST-
RUIMTES



KANTOREN

Kenmerken

IP 40



PRODUCTSPECIFICATIES


- Behuizing: polycarbonaat, wit RAL 9016
- Lichtkap: polycarbonaat, helder
- Kabelinvoer aan achterzijde
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- Massa: 1 kg
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- RA-waarde: > 80
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L90/B10)

OPTIES

- Dimbaar (DALI)
- Behuizing in aluminiumkleur, RAL 9006

AFMETINGEN CLARA 90

in mm

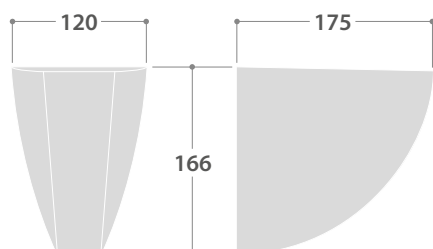

CLARA 90 LED		
Lumen	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
1160	10	12
2020	20	23

POLAIR DIAGRAM CLARA 90

