

WAND- EN PLAFONDVERLICHTING - DESIGN EN ACCENT

## Design armaturenlijn



## CLARA 360

## Toepassingsgebieden



Corridors



Trappenhuisen



Ontvangstruimtes



Kantoren

Lichtkap: polycarbonaat, satijn

Behuizing: aluminium gecoat

Lichtbron: LED


IP 54

IK 09

CE



Afmetingen in mm:

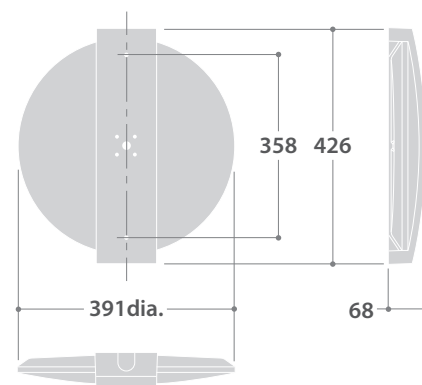
1x 21 Ø kabeldoorvoer (IP 54  
pakkingring meegeleverd)

# Technische specificaties



UITVOERING	LUMEN	LED-VERMOGEN (W)	SYSTEEMVERMOGEN (W)
Standaard	2715	20	24
Met backlight (wit of RGB)	2715	20	24

CLARA 360 LED

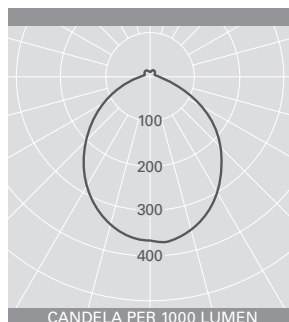


## Productspecificaties

- lichtbron: LED
- behuizing: gegoten aluminium met polyester afwerking, wit RAL 9016
- lichtkap: polycarbonaat, satin sparkle
- spanning: 230/240 V, 50 Hz
- standaard lichtkleur: 4000K
- massa: 3,2 - 3,3 kg (afhankelijk van uitvoering)
- classificatie: IP 54
- RA-waarde: > 80
- levensduur: 60.000 uur (L80/B10)
- leverbaar als Smart-versie
- verkrijgbaar met draadloze SmartScan-technologie. Ideaal voor retro-fit.

## Opties

- behuizing zilver RAL 9006
- LED nood/continuerlichting: Emergency / AutoTest / Scanlight AT (+0,3 kg)
- LED backlight (wit of RGB)

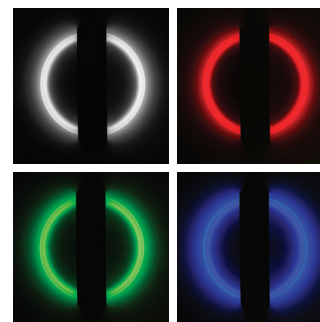

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

[www.lightronics.nl](http://www.lightronics.nl)

