


FIREFLY



Noodverlichtingsarmatuur Firefly levert uitstekende optische prestaties. Het inbouwarmatuur is geschikt voor onder meer open ruimtes, gangen, bergingen en toiletten. Het ECO-Power Pack met snel verwisselbare accu's zorgt voor lagere (onderhouds)kosten. Het armatuur is waterdicht (IP65) onder het plafond.





VOORDELEN

- ▶ Uitstekende optische prestaties
- ▶ Noodverlichtingsarmatuur
- ▶ ECO-Power Pack
- ▶ Lagere onderhoudskosten

SLIMME VERLICHTING

SmartScan



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Thermisch geleidende nylon behuizing, afgewerkt met rand van polycarbonaat, wit (RAL 9016)
- ▶ Klein formaat - onopvallend
- ▶ Drie uur, niet-permanente noodverlichting
- ▶ Eenvoudig te installeren, volledige statusrapportage met SmartScan draadloze communicatie
- ▶ Kan op elke gewenste plaats worden geplaatst voor een maximaal effect
- ▶ Betrouwbare LED-technologie
- ▶ Laag stand-by energieverbruik (1,7 W totaal)
- ▶ Statusindicator toont de operationele conditie
- ▶ Voortreffelijke fotometrische prestaties
- ▶ Eenvoudig vervangbaar nikkel-metaalhydride (NiMH) ECO-Power Pack

LET OP

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency armaturen op elk gewenst moment een zelftest uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u specifieke testtijden instellen via de SmartScan website (SmartScan Gateway vereist).

FIREFLY | SERIE

LED power	Zone art. nr.	Gang art. nr	Standaard art. nr.	CA art. nr.	Type
Smartscan 3W	WFF 17490	WFF 17491	WFF 17492	0,6	Noodverlichting
Autotest 3W	TFF 17490	TFF 17491	TFF 17492	0,6	Noodverlichting
Nood 2W	EFF 17490	EFF 17491	EFF 17492	0,6	Noodverlichting

Kan worden geleverd met voorgemonteerde 3 m kabel voor aansluiting op Lightronics kabel management:

Gebruik suffix **TEE** voor 6-polige Smart connector

Gebruik suffix **TEE3** voor 3-polige aansluiting bijv. **WFF 17490TEE3** etc.


RESERVEONDERDELEN



Omschrijving	Art. nr.	CA. kg
3 W ECO-Power Pack	PP 17402	0,33
2 W ECO-Power Pack	PP 17399	0,40

SmartScan accu's kunt u aan het einde van hun levensduur voor recycling retourneren naar Lightronics.

ACCESSOIRES

Omschrijving	Art. nr.
Montagebeugel voor connector en ECO-Power Pack	SLA 13101

AFMETINGEN IN MM

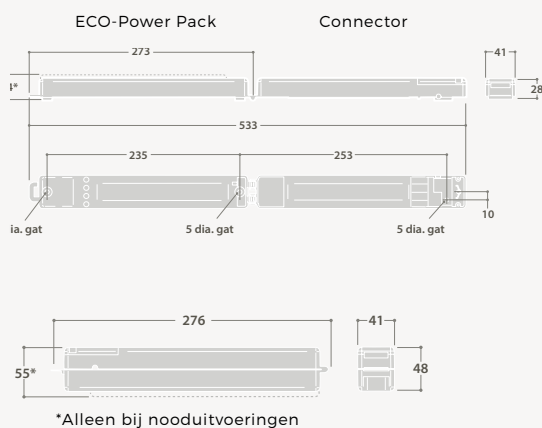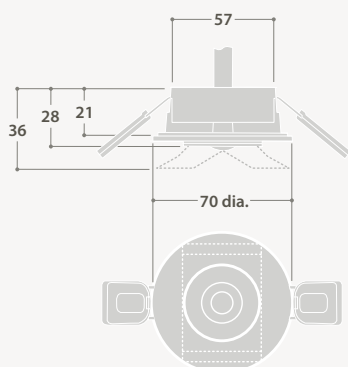

Connector en ECO-Power Pack zijn gemaakt voor eenvoudige plaatsing door een klein gat. De twee onderdelen kunnen op elkaar worden geklikt om ruimte te besparen.

AFMETINGEN EN BEVESTIGING


Hoogte x Diameter	36 x 70 mm
Gewicht in kg (basisuitvoering)	0,6 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigings- mogelijkheden	Plafondmontage



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.



Klemmen geschikte voor kabels van 1,5 mm².
OPMERKING: Firefly is een klasse II-armatuur.
Aarding alleen bij doorlussen van bekabeling.

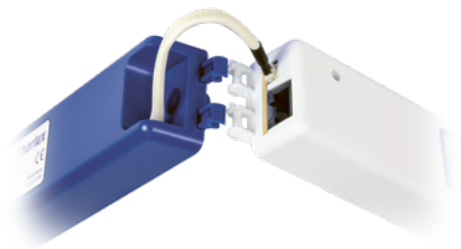

Accu met click aansluiting voor snelle vervanging. SmartScan accu's kunt u aan het einde van hun levensduur voor recycling retourneren naar Lightronics.

Het ECO-Power Pack scharniert zodat het door openingen met een diameter van niet meer dan 60 mm en in uitsparingen van niet meer dan 145 mm past.

60 MM

Minimale diameter opening



145 MM

Minimale diepte uitsparing*


*170 mm bij nooduitvoeringen



Geïntegreerde trekcontlasting in de kap van de aansluiting

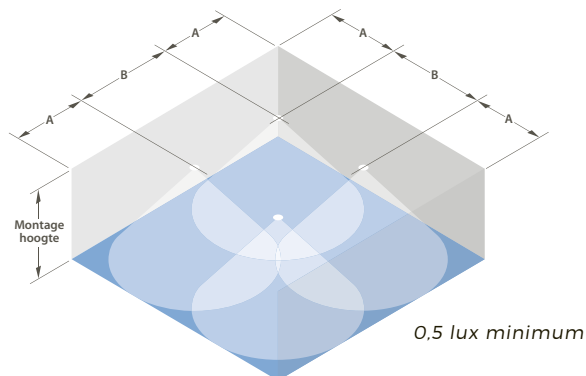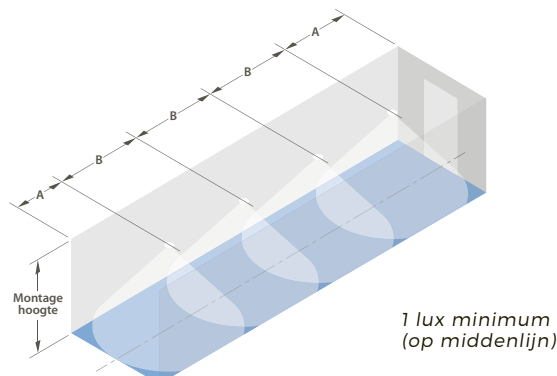VERDELING IN OPEN RUIMTES
(Standaard uitvoering)

VERDELING VOOR GANGEN
(Standaard uitvoering)

VERDELING

	3 W		2 W	
Montage hoogte (M)	A (m)	B (m)	A (m)	B (m)
2,0	3,5	7,3	3,3	7,1
2,5	3,8	8,6	3,7	8,2
3,0	4,3	9,6	4,1	9,3
3,5	4,7	10,6	4,4	10,2
4,0	4,9	11,6	4,6	11,2




Lumenoutput:
3 W = 265 lm
2 W = 210 lm

Onderhoudsfactor 0,90



VERDELING

	3 W		2 W	
Montage hoogte (M)	A (m)	B (m)	A (m)	B (m)
2,0	3,4	8,2	3,2	7,9
2,5	3,9	9,5	3,4	9,1
3,0	4,2	10,6	3,7	10,0
3,5	4,3	11,5	3,9	10,6
4,0	4,4	12,0	4,0	11,1




Lumenoutput:
3 W = 265 lm
2 W = 210 lm

Onderhoudsfactor 0,90

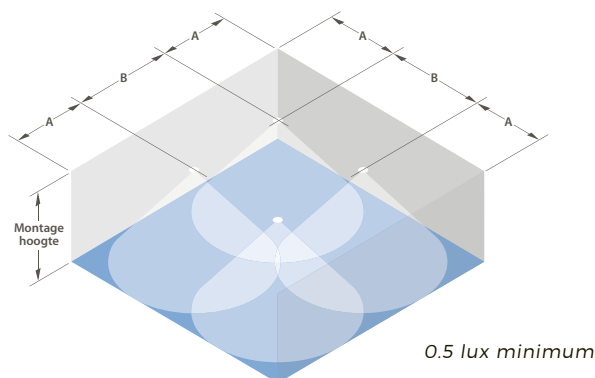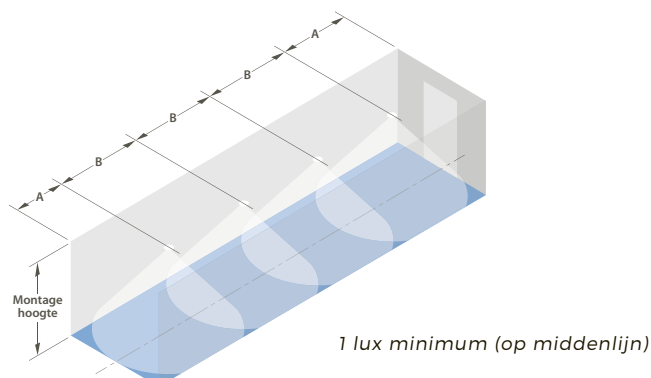VERDELING VOOR ZONES

VERDELING VOOR GANGEN (VLUCHTROUTE)

VERDELING

	3 W		2 W	
Montage hoogte (M)	A (m)	B (m)	A (m)	B (m)
2,0	4,3	9,6	4,1	9,2
2,5	4,7	11,0	4,5	10,5
3,0	5,3	12,2	5,1	11,7
3,5	5,8	13,5	5,5	12,8
4,0	6,2	14,5	5,7	13,8




Lumenoutput:
3 W = 270 lm
2 W = 215 lm

Onderhoudsfactor 0,90

VERDELING

	3 W		2 W	
Montage hoogte (M)	A (m)	B (m)	A (m)	B (m)
2,0	8,3	18,7	7,8	17,9
2,5	9,4	21,7	8,8	20,8
3,0	10,3	24,4	9,4	23,5
3,5	10,7	27,0	4,5	22,8
4,0	5,2	25,5	4,9	21,5



Lumenoutput:
3 W = 235 lm
2 W = 185 lm

Onderhoudsfactor 0,90

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 01-10-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.