


FIREFLY SURFACE



FIREFLY SURFACE is een noodverlichtingsarmatuur voor opbouwmontage dat geschikt is voor bijvoorbeeld open ruimtes, gangen, bergingen en toiletten. Uitstekende optische prestaties van de LED-noodverlichtingsarmatuur zorgen ervoor dat er minder armaturen nodig zijn. Het opbouwarmatuur heeft diverse uitvoeringen en is gemakkelijk te installeren. Het armatuur is water- en stofdicht (IP54, IP66).





VOORDELEN

- ▶ Uitstekende optische prestaties
- ▶ Noodverlichtingsarmatuur
- ▶ ECO-Power Pack
- ▶ Lagere onderhoudskosten



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van polycarbonaat, wit (RAL 9016)
- ▶ Keus tussen IP54 rechthoek of IP66 circulair armatuur
- ▶ Noodverlichting: 3 uur
- ▶ Betrouwbare LED-technologie
- ▶ Laag stand-by energieverbruik (1,7 W totaal)
- ▶ Statusindicator geeft de operationele conditie aan
- ▶ Uitstekende lichtverdeling
- ▶ Betrouwbare nikkel-metaalhydride (NiMH)-accutechnologie
- ▶ Eenvoudig te installeren
- ▶ Volledige statusrapportage met SmartScan
- ▶ Draadloze communicatie

LET OP

Bij platform 1 kunnen SmartScan Emergency armaturen op elk gewenst moment een zelftest uitvoeren. Wees daarom voorzichtig in situaties waarin dit hinderlijk kan zijn (zoals in hotelkamers of op ziekenhuiszalen). Bij platform 2 kunt u specifieke testtijden instellen via de SmartScan website (SmartScan Gateway vereist).


SmartScan voldoet aan de volgende normen voor draadloze communicatie:

Europe: EN 300 220-1 V2.4.1 / EN 301 489-3 V1.6.1

FIREFLY SURFACE | SERIE

LED power	Zone art. nr.	Gang art. nr	Standaard art. nr.	CA art. nr.	Type
Smartsan 3W	WFF 17490	WFF 17491	WFF 17492	0,6	Noodverlichting
Autotest 3W	TFF 17490	TFF 17491	TFF 17492	0,6	Noodverlichting
Nood 2W	EFF 17490	EFF 17491	EFF 17492	0,6	Noodverlichting

AFMETINGEN IN MM

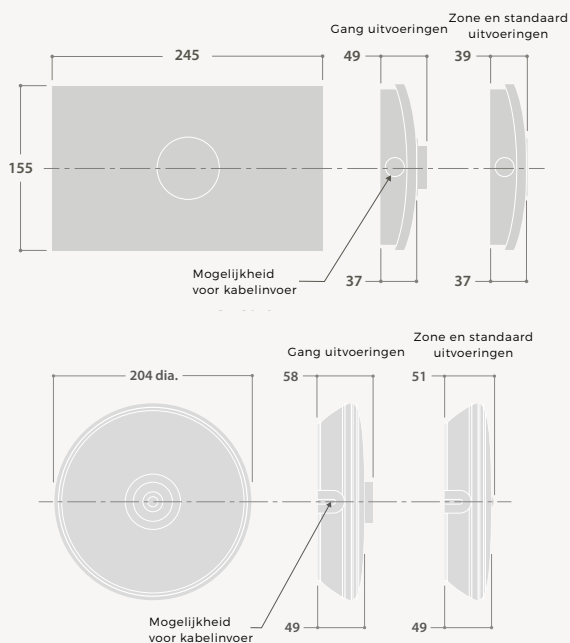

FIREFLY SURFACE | Productkenmerken

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Hoogte x Diameter	28 x 70 mm (afhankelijk van uitvoering)
Gewicht in kg (basisuitvoering)	0,6 kg (afhankelijk van uitvoering)
Bevestigings- mogelijkheden	Plafondmontage



Met het slimme lichtregelsysteem SmartScan kunnen armaturen onderling met elkaar communiceren en zijn onder meer programmeerbaar op daglicht en beweging. Het resultaat: altijd voldoende licht wanneer gewenst, lagere energiekosten en minder onderhoud. Met SmartScan kan tot wel 85% worden bespaard ten opzichte van conventionele verlichting.