



GAM

OPVALLEND EN ONDSCHIEDEND

GAM combineert speelse en fraaie lijnen met een uitgebalanceerde lichttechniek. GAM (Groot Armatuur Margriet) geeft een bijzonder accent aan de omgeving. De naam Margriet heeft betrekking op de bloemvorm waarvan de lichtbron het hart is. GAM is uitgevoerd met een heldere lichtkap, met of zonder lederstructuur. GAM kan worden uitgevoerd in verschillende lensconfiguraties waardoor er in iedere situatie licht is waar en wanneer gewenst.



Toepassingsgebieden



STADSCENTRA



WOONSTRATEN



PLEINEN EN
PARKEN

Kenmerken



IP 65

IK 10

CE

PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap van aluminium, gecoat zwart (RAL 9005)
- Lichtkap van helder UV-gestabiliseerd polycarbonaat, met of zonder lederstructuur
- Opschroefstuk 3/4" g. uitwendig
- Massa: ± 10 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: $\pm 0,14$ m²
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K), warm wit (3000K) of extra warm wit (2700K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES


- Andere RAL-kleur
- Aansluitmaat: 1/2" g. uitwendig
- Dali
- Veiligheidsklasse II
- Constant Lumen Output (CLO)

SMART CITY READY (optioneel)

Zhaga book 18 connector en schroefdop (waterdicht, IP66)

AFMETINGEN GAM

in mm

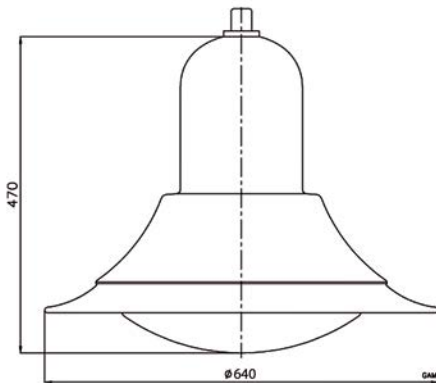

Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

GAM | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	2700K		3000K		4000K	
		LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)	LED-vermogen(W)	Systeem-vermogen(W)
16	800	5,9	8,1	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	7,7	10,0	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	8,4	10,7	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	9,3	11,7	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	10,2	12,6	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	10,6	13,1	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	11,7	14,2	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	13,7	16,3	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	14,8	17,5	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	16,0	18,7	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	18,0	20,9	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	19,8	22,8	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	21,9	25,0	18,5	21,4	17,3	20,1
	3240	24	27,2	20,3	23,3	18,9	21,8
	3500	26,1	29,5	22,1	25,2	20,1	23,8
32	3240	20,4	23,8	18,7	22,0	17,7	21,1
	3500	22,1	25,7	19,9	23,4	19,5	22,9
	3780	23,9	27,4	20,8	24,2	20,4	23,8
	4000	25,3	28,7	22,1	25,6	20,8	24,2
	4320	27,6	31,1	24,3	27,8	22,9	26,5
	4860	31,8	35,7	28,3	32,1	26,6	30,3