
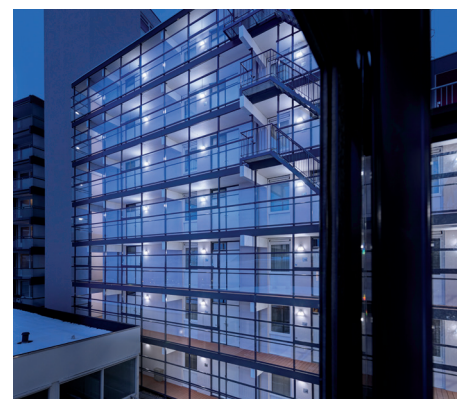


WAND- EN PLAFONDVERLICHTING - HOGRO PLUS

Slagvast opbouw design-armatuur

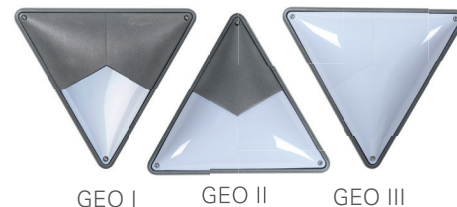

GEO

Toepassingsgebieden

Entree
buitenzijde

Entreehallen



Trappenhuisen



Galerijen



Voordeuren

Behuizing: Aluminium gecoat (DB703) of
RAL 9010


Lichtbron: LED

≥2 x IK 10

IP 65



Afmetingen in mm:

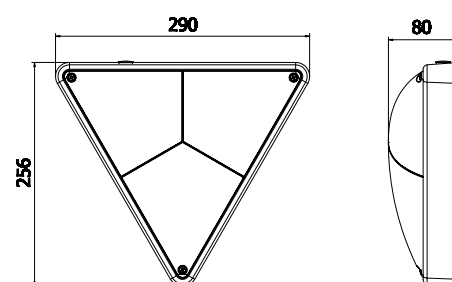

* Optie

Technische specificaties



	LICHTBRON LED	LUMEN OUTPUT (LM)	VERWACHT LEVENSDUUR HR
GEO I	LED	440	100.000
GEO II	LED	840	100.000
GEO III	LED	1250	100.000

Productspecificaties

- lichtkap van UV-gestabiliseerd polycarbonaat opaal of frosted
- maatvoering (lxbxh): 290 x 256 x 80 mm
- spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- kabelinvoer middenachter
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- RA-waarde: > 80
- voorzien van speciale coating t.b.v. kustgebieden
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K)
- levensduur LED (driver + LED) 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L70/F10)

OPTIES


Kleurtemperatuur warm wit (3000K)

Andere RAL-kleur

Losse kap opaal

Veiligheidsklasse II

GEO Opaal LED



Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

