

STRAAT- EN TERREINVERLICHTING

Voor de ideale straatconfiguratie



Unicliq LED unit

* Optie

GFK

Toepassingsgebieden

- 
Woonwijken
- 
Pleinen
- 
Parken
- 
Bedrijventerreinen
- 
Wijkontsluitings-
wegen
- 
Stads- en dorpscentra
- 
Vrijliggende
fietspaden
- 
Parkeerterreinen


Bovenkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, door- en doorgekleurd

Lichtkap: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, ijsmotief

Lichtbron: LED

- IP 65
- IK 10
- CE

Afmetingen in mm:

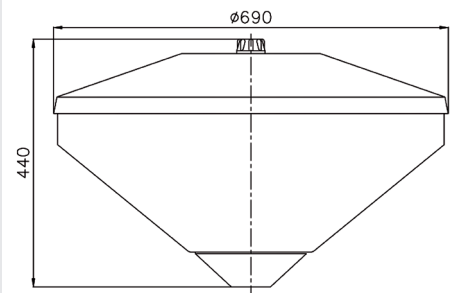

Technische specificaties




LED	LUMEN LED	LED (W)	SYSTEEM (W)
16	800	5,8	8
16	1050	6,2	8,4
16	1200	6,9	9,1
16	1350	7,8	10
16	1500	8,8	11
16	1600	9,7	11,9
16	1800	11,1	13,2
16	2000	11,9	14
16	2150	12,8	14,9
16	2300	13,4	15,5
16	2500	14,8	16,9
16	2750	16,3	18,4
16	3000	17,9	20

LICHTBRON OVERIG	VERMOGEN (W)
TC-L	1 of 2 x 18
TC-L	1 of 2 x 24
TC-L	1 of 2 x 36
HSE-I	1 x 50
HSE-I	1 x 70
HSE-E/HST	1 x 50
HSE-E/HST	1 x 70
Fitting	E27

LED 4000K 1600 LM	
Egem / Uh	3 lux / 0,25 Uh
Profiel	6 meter + 2 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	25 meter

OPTIFLEX, TC-L 36 W	
Egem / Uh	3 lux / 0,2 Uh
Profiel	6 meter + 2 meter trottoir
Masthoogte	4 meter
Mastafstand	30 meter

LED

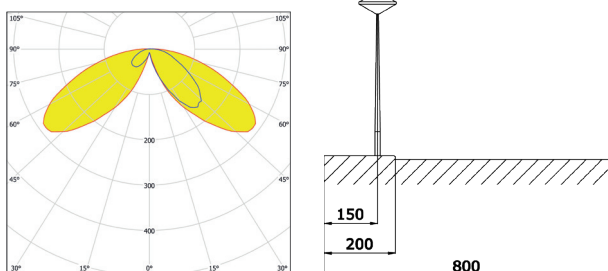

Productspecificaties

- lichtkap van polycarbonaat, ijsmotief
- bovenkap van polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of grijs (RAL 7032)
- UniCliq-unit
- opzetmaat 60 mm
- massa: ± 10 kg (afhankelijk van uitvoering)
- windvangend oppervlak: ± 0,18 m²
- veiligheidsklasse I
- montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- spanning 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- verwachte levensduur HR: 100.000 (L80 / F10)

Opties

- opalen lichtkap (niet mogelijk i.c.m. Comfort spiegeloptiek)
- opzetmaat 76 mm
- andere RAL-kleur
- conische of verjongde mast, excl. Faget-kast
- dimbaar
- veiligheidsklasse II
- verschillende lensconfiguraties (alleen bij LED)

Bezoek onze website voor de meest actuele informatie:

www.lightronics.nl

