




GPA/PK

HOGRO



Opbouwarmatuur GPA is uitermate geschikt voor toepassingen in appartementencomplexen. De GPA/PK garandeert een hoge lichtopbrengst. Het armatuur met slagvaste platte kap kan op verschillende manieren worden gemonteerd als wandarmatuur, plafondarmatuur of luifelarmatuur. Dat maakt de bijzonder slagvaste ($\geq 4 \times \text{IK10}$) GPA/PK geschikt voor verlichting van entreehallen, galerijen, portieken, trappenhuisen en bij voor- en achterdeuren. GPA/PK is waterdicht (IP65).





VOORDELEN

- ▶ Veelzijdig opbouwarmatuur
- ▶ Hoge lichtopbrengst
- ▶ Extreem slagvast
- ▶ Waterdicht
- ▶ Installatie- en montagegemak

SLIMME VERLICHTING

Comfort Light



Wil je een specialist spreken?
Klik op / scan de QR-code!

PRODUCTSPECIFICATIES

- ▶ Behuizing van slagvast, vlamdovend, UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- ▶ Standaardkleur RAL 9005 of RAL 9010
- ▶ Lichtkap van polycarbonaat, opaal of frosted
- ▶ Kabelinvoer aan achterzijde
- ▶ Veiligheidsklasse I
- ▶ Spanning: 230/240 V, 50 Hz
- ▶ RA-waarde > 80
- ▶ Kleurtemperatuur warm wit (3.000K) of koel wit (4.000K)
- ▶ Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25 °C (L80/F10)
- ▶ Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk


OPTIES

- ▶ Inbouwrand wit (RAL 9010)
- ▶ Inbouwrand zwart (RAL 9005)
- ▶ Losse kap opaal
- ▶ Nood/continuerlichting, incl. ATF (1 uur)
- ▶ 24 Volt DC op basis van 1 LED-strip
- ▶ DALI-2
- ▶ Veiligheidsklasse II
- ▶ Comfort Light

GPA/PK FROSTED OF OPAAL



AFMETINGEN IN MM

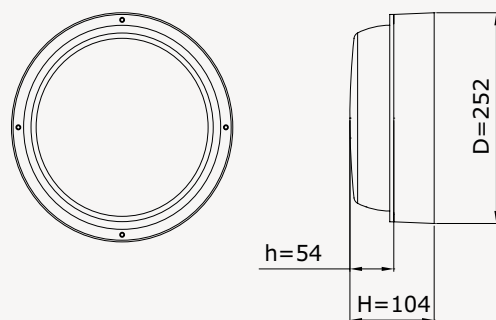

AFMETINGEN EN BEVESTIGING

Hoogte x Diameter 104 x 252 mm

Bevestigings- Wand- en plafondmontage
mogelijkheden



Armaturen in de Easy Light uitvoering kunnen in diverse lumenstromen worden geprogrammeerd. Ze zijn tevens optioneel te voorzien van een schemerschakelaar waardoor het armatuur automatisch op licht en donker reageert. De gevoeligheid van de sensor is in te regelen door middel van dipswitches.




Comfort Light heeft een interne bewegingsmelder en schemerschakelaar. De automatische disfunctionaliteit vermindert stapsgewijs de lichtintensiteit van het armatuur (100 - 80 - 50 - 20% of naar keuze tot 0%) en voorkomt donkeraanpassing. NB: Naar 0% is een kelderstand waarbij de verlichting altijd aangaat bij beweging (dus ook overdag).




De GPA/PK lichtoplossing

Lumen	CRI > 80	
	3000K Systeem- vermogen (W)	4000K Systeem- vermogen (W)
650	4,9	4,9
1050	7,0	7,0
1250	8,5	8,5

GPA/PK


FROSTED

GPA/PK


OPAAL

© 2024 Lightronics. Alle rechten voorbehouden. Lightronics doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd.

De informatie in dit document is puur indicatief en maakt geen deel uit van offerte of overeenkomst.

Revisie 27-09-2024. Specificaties zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande bekendmaking gewijzigd worden. Druk- en zetfouten, alsmede modelwijzigingen voorbehouden.