



HHW


UNIEK EN ONGEKEND

Het HHW-armatuur is met zijn conische lichtkap van bijna één meter lengte een beeldbepalend element in de openbare ruimte. HHW is leverbaar met verschillende lensconfiguraties waardoor er altijd voldoende licht is waar en wanneer gewenst. Het armatuur is bovendien toekomstbestendig. HHW is voorzien van UniCliq: een uniek systeem waarmee de meest up-to-date LED-lichtoplossingen eenvoudig en snel kunnen worden geïmplementeerd in het bestaande armatuur.

Toepassingsgebieden



AFMETINGEN HHW in mm

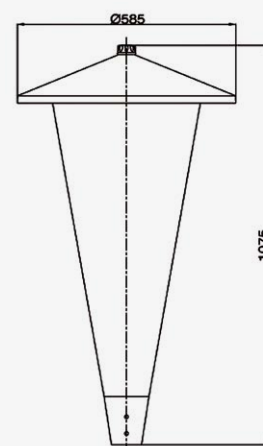

Kenmerken



IP 65

IK 10



PRODUCTSPECIFICATIES

- Bovenkap van polycarbonaat, door- en doorgekleurd zwart (RAL 9005) of grijs (RAL 7032)
- Lichtkap van polycarbonaat, ijsmotief
- UniCliq-unit
- Opzetmaat 60 mm
- Massa: ± 8 kg (afhankelijk van uitvoering)
- Windvangend oppervlak: $\pm 0,2$ m²
- Veiligheidsklasse I
- Montage-, installatie- en onderhoudsvriendelijk
- Spanning: 230 / 240 V, 50 Hz
- RA-waarde: > 70
- Kleurtemperatuur neutraal wit (4000K) of warm wit (3000K)
- Verwachte levensduur 100.000 uur bij T-omgeving = 25°C (L96/F10)
- Verschillende lensconfiguraties

OPTIES

- Andere RAL-kleur
- Dimbaar
- Dali
- Veiligheidsklasse II
- Constant Lumen Output (CLO)

UNICLIQ LED UNIT

De HHW kan eenvoudig worden voorzien van de nieuwste lichttechniek door middel van de UniCliq unit.



Standaard levert Lightronics haar armaturen als Easy Light, met vijf standaard dimregimes (1A, 2A, 3A, 4A of 5A) die aan de hand van vooraf ingestelde tijdsinstellingen van vermogen en lichtsterkte veranderen.

HHW | LED²WELL CORE ONZE STANDAARD LICHTOPLOSSING

Aantal LEDs	Lumen	3000K		4000K	
		LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)	LED-vermogen (W)	Systeemvermogen (W)
16	800	5,7	8,0	5,5	7,7
	1050	6,8	9,0	6,3	8,6
	1200	7,5	9,8	7,2	9,5
	1350	8,1	10,5	7,9	10,2
	1500	8,8	11,2	8,5	10,9
	1600	9,3	11,7	9,0	11,4
	1800	10,4	12,8	10,0	12,4
	2000	11,2	13,7	10,6	13,1
	2150	12,4	14,9	11,5	13,9
	2300	13,5	16,1	12,6	15,1
	2500	14,8	17,5	14,2	16,8
	2750	16,6	19,4	15,7	18,5
	3000	18,5	21,4	17,3	20,1